


Datenblatt für Artikel: LIVB0001--

DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V IP65 klasse 1 PMMA 600mm

Spatwaterdichte LED armatuur met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en roestvrijstalen sluitingen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Spatwaterdichte armaturen met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en roestvrijstalen sluitingen.

- Toestellen voorzien voor gebruik binnen.
- Behuizing: glasvezel versterkte kunststof.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: grijs.
- Lichtbron: direct.
- Draagplaat-reflector uit wit gelakt plaatstaal.

- Sluitingen afdekking uit INOX.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Slagvastheid: IK03.
- Kleurtemperatuur: **4000K**.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L70/B50): 70.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Koeling: passief.
- Montage: opbouw op plafond, wand of pendelend.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	669,00
Breedte (mm)	86,00
Hoogte (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	1,84
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Lichtgrijs
Uitvoering	Glasvezel versterkte kunststof
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	118
Vermogen (W)	16
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1900
Levensduur	70.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	669x86x95

Maattekening: DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V IP65 klasse 1 PMMA 600mm

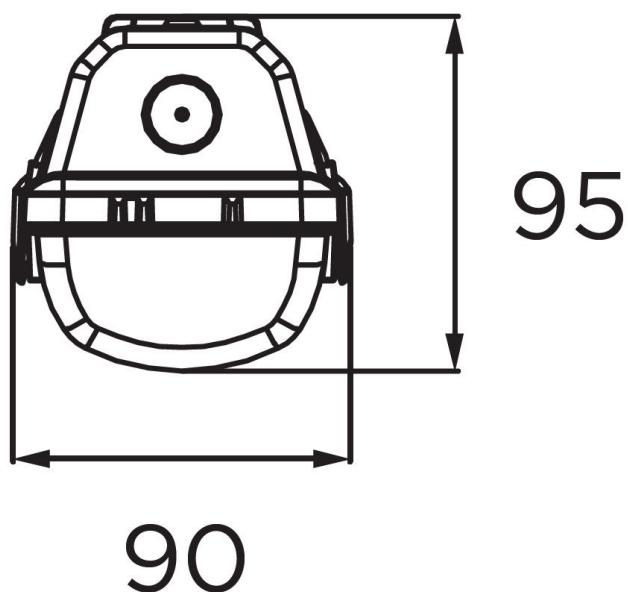

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO LED PRO 16W 840 1900lm 230V IP65 klasse 1 PMMA 600mm	LIVB0001
Spatwaterdichte LED armatuur met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en roestvrijstalen sluitingen	
Optionele toebehoren	
DEVO PRO 16W Afdekking opaal PMMA l=669mm	LIVB0006