


Datenblatt für Artikel: LIVB0022--

# Devo Pro II AIR 19W/23W/27W/32W 4000K opaal PMMA 1200mm IP66

Toestel UV-stabiel, voor gebruik buiten, met inox sluitingen



## Lichtverdelingscurve



## Produktinfo

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



## Technische Daten


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Netto lengte (mm) | 1.174,00 |
| Breedte (mm)      | 102,00   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hoogte (mm)                                    | 90,00                                                              |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)                 | -20                                                                |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)                 | 35                                                                 |
| Type verlichting                               | Aanbouw wandverlichting<br>Plafondverlichting<br>Pendelverlichting |
| Bevestiging                                    | Pendelmontage<br>Wandaanbouw<br>Plafondopbouw                      |
| Afwerking                                      | Lichtgrijs                                                         |
| Uitvoering                                     | Glasvezel versterkte kunststof                                     |
| Afdekkingen                                    | PMMA opaal                                                         |
| Voedingen                                      | LED Driver AC                                                      |
| Nominale werkspanning AC (V)                   | 230                                                                |
| Lampvoet                                       | LED                                                                |
| Lichtrendement (lm/W)                          | 141                                                                |
| Vermogen (W)                                   | 19;23;27;32                                                        |
| Lichtkleur                                     | Neutraalwit                                                        |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 4000                                                               |
| Kleurweergave-index (Ra)                       | ≥80                                                                |
| Lichtstroom (lm)                               | 3000;3700;4500;5200                                                |
| Levensduur                                     | 50.000h / L80 / B10                                                |
| Regelen lichtintensiteit                       | Neen                                                               |
| Beschermingsklasse                             | I                                                                  |
| Beschermingsgraad                              | IP66                                                               |
| Slagvastheid                                   | IK03                                                               |
| Lichtmiddel inbegrepen                         | Inbegrepen                                                         |
| Brandwerende markering                         | D                                                                  |
| LxBxH (mm)                                     | 1174x102x90                                                        |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10 | 11                                                                 |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16 | 16                                                                 |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10 | 19                                                                 |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16 | 27                                                                 |

## Gegevens tabel: Devo Pro II AIR 19W/23W/27W/32W 4000K opaal PMMA 1200mm IP66

| DIP-Switch 1 | DIP-Switch 2 | Leistung [W] | Strom [mA] |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| OFF          | OFF          | 19           | 200        |
| OFF          | ON           | 23           | 250        |
| ON           | OFF          | 27           | 300        |
| ON           | ON           | 32           | 350        |

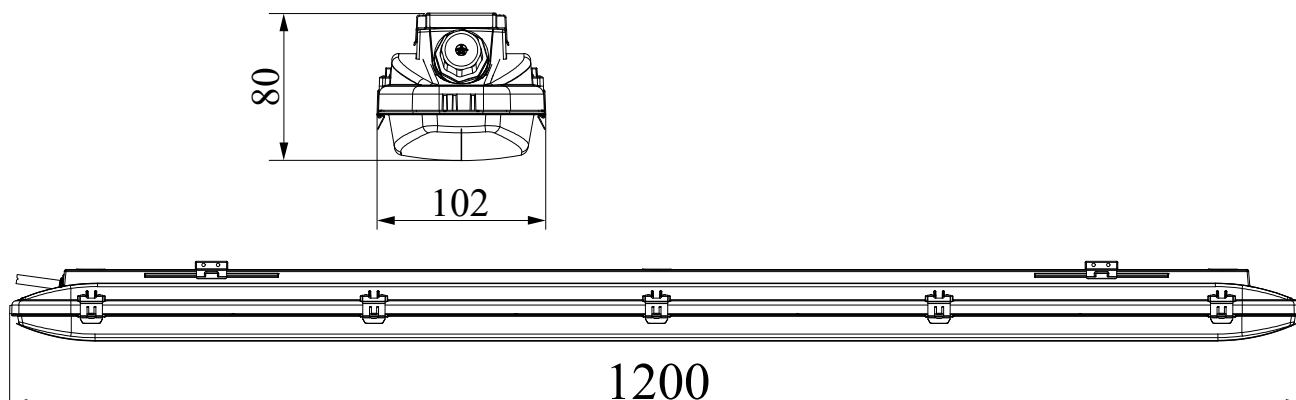**Afmetingen (mm)**

| BEZEICHNUNG                                                                                                                  | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Devo Pro II AIR 19W/23W/27W/32W 4000K opaal PMMA 1200mm IP66<br>Toestel UV-stabiel, voor gebruik buiten, met inox sluitingen | LIVB0022 |