


Datenblatt für Artikel: LIVB0042-A

DEVO PRO II DV 30W/ 38W/ 46W/ 53W 3000K PMMA l=1500mm IP66

Doorvoerbedrading 5x1,5mm², met sluitingen uit roestvrijstaal



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Spatwaterdichte armaturen met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en sluitingen uit roestvrijstaal.

- Toestellen voorzien voor gebruik binnen.
- Behuizing: vlam vertragende glasvezel versterkte kunststof met hoge mechanische en thermische weerstand.
- Afdekking met hoge weerstand tegen chemische producten en veroudering: PMMA opaal.
- Toestellen zijn ook beschikbaar met:
 - Een noodfunctie 3h.
 - Met melder.
 - Met DALI sturing.
 - Met doorvoerbekabeling.
- Afwerking: RAL7035 grijs.

- Lichtbron: direct.
- Draagplaat-reflector uit wit gelakt plaatstaal met driver.
- Sluitingen afdekking uit INOX.
- Aansluiting met veerklemmen.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Beschermingsgraad: **IP66**.
- Slagvastheid: IK03.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden klaar voor gebruik geleverd.
- Levensduur LED (L70/B50): 70.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot $+35^{\circ}\text{C}$.
- Koeling: passief.
- Montage: opbouw op plafond, wand of pendelend.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.
- Vermogen kan ingesteld worden op toestel:
 - 30W: 5100lm.
 - 38W: 6300lm.
 - 46W: 7500lm.
 - 53W: 8500lm.
- Deze verlichtingsarmaturen worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar deze geplaatst worden. Houdt daarom ook rekening met de graad van weerstand tegen chemische producten.



Technische Daten


Netto lengte (mm)	1.454,00
Breedte (mm)	102,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,06
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Lichtgrijs
Uitvoering	Glasvezel versterkte kunststof
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning DC (V)	198-264
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	165
Vermogen (W)	30/38/46/53
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<3
Lichtstroom (lm)	5100/6300/7500/8500
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Schakelcycli	100000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	1454x102x80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	20
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	25
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	31
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	39
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	33
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	38
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	52
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	65

Maattekening: DEVO PRO II DV 30W/ 38W/ 46W/ 53W 3000K PMMA l=1500mm IP66

[mm]

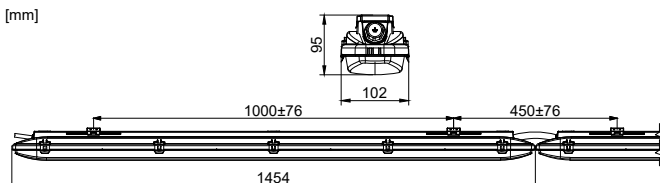

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II DV 30W/ 38W/ 46W/ 53W 3000K PMMA l=1500mm IP66 Doorvoerbedrading 5x1,5mm ² , met sluitingen uit roestvrijstaal	LIVB0042-A
Optionele toebehoren	
DEVO PRO II Afdekking opaal PMMA l=1500mm	LIVB0025
DEVO PRO II Afdekking opaal PC l=1500mm	LIVB0027
DEVO PRO Plafondbeugel	LIVB0036
DEVO PRO Plafondbeugel verpakking 10stk.	LIVB0037
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 45° 18W/36W/58W	LI2JLT0450
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 90° 18W/36W/58W	LI2JLT0452
Staalkabelhouder Ø1,5-2,5mm Voorzien voor Aktur ECO	LI00501005
Staalkabel met lus l=3000mm Ø2mm Voorzien voor Aktur ECO	LI00573961
Knopenketting verzinkt 30m	LI8B000068