


Datenblatt für Artikel: LIVB0044--

DEVO PRO II 46W/ 53W/ 62W/ 72W 4000K DALI PMMA l=1500mm IP66

Met sluitingen uit roestvrijstaal



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Spatwaterdichte armaturen met bodem uit grijze glasvezel versterkte kunststof, opaal deksel en sluitingen uit roestvrijstaal.

- Toestellen voorzien voor gebruik binnen.
- Behuizing: vlam vertragende glasvezel versterkte kunststof met hoge mechanische en thermische weerstand.
- Afdekking met hoge weerstand tegen chemische producten en veroudering: PMMA opaal.
- Toestellen zijn ook beschikbaar met:
 - Een noodfunctie 3h.
 - Met melder.
 - Met DALI sturing.
 - Met doorvoerbekabeling.
- Afwerking: RAL7035 grijs.

- Lichtbron: direct.
- Draagplaat-reflector uit wit gelakt plaatstaal met driver.
- Sluitingen afdekking uit INOX.
- Aansluiting met veerklemmen.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Beschermingsgraad: **IP66**.
- Slagvastheid: IK03.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden klaar voor gebruik geleverd.
- Levensduur LED (L70/B50): 70.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot $+35^{\circ}\text{C}$.
- Koeling: passief.
- Montage: opbouw op plafond, wand of pendelend.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.
- Vermogen kan ingesteld worden op toestel.
- Deze verlichtingsarmaturen worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar deze geplaatst worden. Houdt daarom ook rekening met de graad van weerstand tegen chemische producten.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.454,00
Breedte (mm)	102,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	35
Kleur	Lichtgrijs
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver AC/DC DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Nominale werkspanning DC (V)	176-280V, Start >186
Lampvoet	LED
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<3
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	1454x102x80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	29
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	47

Maattekening: DEVO PRO II 46W/ 53W/ 62W/ 72W 4000K DALI PMMA l=1500mm IP66

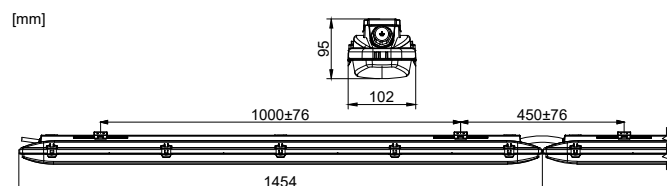

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 46W/ 53W/ 62W/ 72W 4000K DALI PMMA l=1500mm IP66 Met sluitingen uit roestvrijstaal	LIVB0044
Optionele toebehoren	
DEVO PRO II Afdekking opaal PMMA l=1500mm	LIVB0025
DEVO PRO II Afdekking opaal PC l=1500mm	LIVB0027
DEVO PRO Plafondbeugel	LIVB0036
DEVO PRO Plafondbeugel verpakking 10stk.	LIVB0037
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 45° 18W/36W/58W	LI2JLT0450
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 90° 18W/36W/58W	LI2JLT0452
Staalkabelhouder Ø1,5-2,5mm Voorzien voor Aktur ECO	LI00501005
Staalkabel met lus l=3000mm Ø2mm Voorzien voor Aktur ECO	LI00573961
Knopenketting verzinkt 30m	LI8B000068