


Datenblatt für Artikel: LIVI0005--

SOLO LED 55W 830 6000lm 1500mm wit



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: plaatstaal.
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Slagvastheid: IK02.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Maximaal 10 toestellen kunnen in een lijn achter elkaar aangesloten worden.
- Easy connect aansluitingen.
- Levensduur LED (L70/B50): 30.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot $+40^{\circ}\text{C}$.

- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, wandaanbouw, pendelmontage.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.415,00
Breedte (mm)	63,00
Hoogte (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	1,93
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	PC Plaatstaal
Afdekkingen	Opaal
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	55
Lichtrendement (lm/W)	110
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	6000
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A+
Slagvastheid	IK02
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1415x63x76

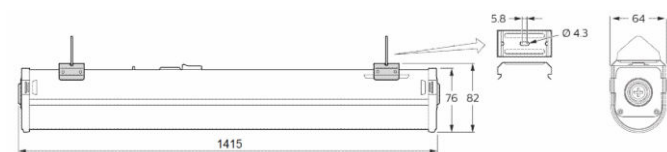Maattekening: SOLO LED 55W 830 6000lm 1500mm wit**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SOLO LED 55W 830 6000lm 1500mm wit	LIVI0005