


Datenblatt für Artikel: LIVI0011--

SOLO ECO 24W/48W 3000K/4000K 3600lm/7200lm l=1416mm wit

LED Lijnverlichting



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.410,00
Breedte (mm)	63,00
Hoogte (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	1,59
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	PC Plaatstaal
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	110
Vermogen (W)	24 48
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<5
Lichtstroom (lm)	6000
Levensduur	50.000h L90 B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Schakelcycli	100000
LxBxH (mm)	1410x63x76
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	10
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	28

Maattekening: SOLO ECO 24W/48W 3000K/4000K 3600lm/7200lm
l=1416mm wit

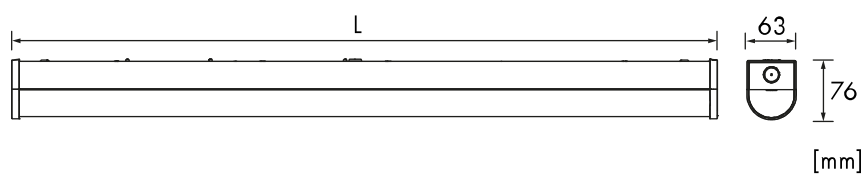

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SOLO ECO 24W/48W 3000K/4000K 3600lm/7200lm l=1416mm wit LED Lijnverlichting	LIVIO011