


Datenblatt für Artikel: LIVT20216-

Spatwaterdichte LED armatuur 36W 6400K 4320lm IP65 l=1200mm

220-240V 120° IK07



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Lichtstroom (lm)	8400
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6400
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	20.000h
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	110
Lichtrendement (lm/W)	120lm/W
Cos Phi	>0.9
Vermogen (W)	36
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Beige
Materiaal	PC INOX
Afdekkingen	Opaal
Optionele toebehoren	LIVT8343--

Maattekening: Spatwaterdichte LED armatuur 36W 6400K 4320lm IP65 l=1200mm

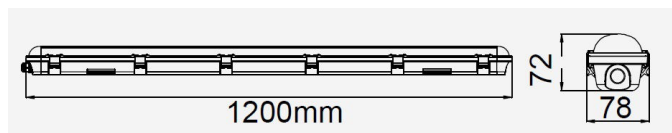

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Spatwaterdichte LED armatuur 36W 6400K 4320lm IP65 l=1200mm 220-240V 120° IK07	LIVT20216
Optionele toebehoren	
54W Nood unit 3h voor series M LED	LIVT8343