

Datenblatt für Artikel: LIVT214855

Paneel downlight LED 6W rond 4000K 490lm Ra>80 120° IP20

including driver, quick connector




Technische Daten

ØxH (mm)	120x25
Uitsnijding (mm)	110
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	110
Vermogen (W)	6
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	400
Cos Phi	>0.5
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	70
Vermogen (W)	6
Frequentie (Hz)	60
Buitendiameter (mm)	120

Maattekening: Paneel downlight LED 6W rond 4000K 490lm Ra>80 120° IP20

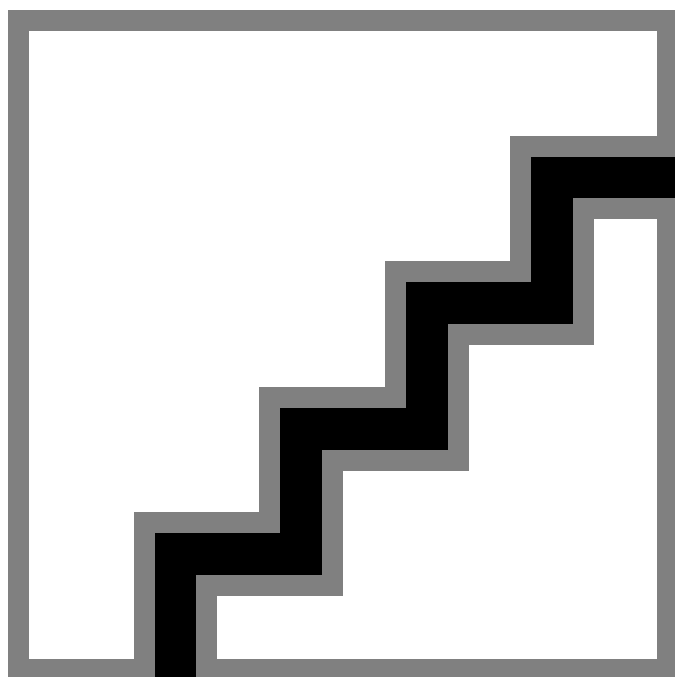

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Paneel downlight LED 6W rond 4000K 490lm Ra>80 120° IP20 including driver, quick connector	LIVT214855