

Datenblatt für Artikel: LIVT214860

LED Premium Panel Downlight 18W - round

3000K, 1500lm, 120°

including driver, quick connector




Technische Daten

ØxH (mm)	225x25
Uitsnijding (mm)	210
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	210
Vermogen (W)	18
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	1500
Cos Phi	>0.6
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	18
Frequentie (Hz)	60
Buitendiameter (mm)	225

Maattekening: LED Premium Panel Downlight 18W - round 3000K, 1500lm, 120°

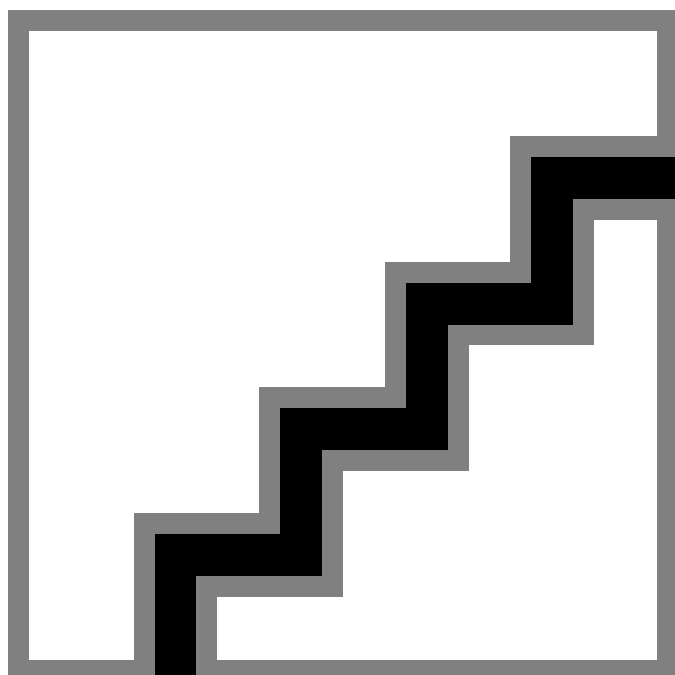

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 18W - round 3000K, 1500lm, 120° including driver, quick connector	LIVT214860