

Datenblatt für Artikel: LIVT214867

LED Premium Panel Downlight 12W - square 4000K, 1000lm, 120°

including driver, quick connector




Technische Daten

LxBxH (mm)	170x170x25
Uitsnijding (mm)	155x155
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	155x155
Vermogen (W)	12
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	1000
Cos Phi	>0.6
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	12
Frequentie (Hz)	60

Maattekening: LED Premium Panel Downlight 12W - square 4000K, 1000lm, 120°

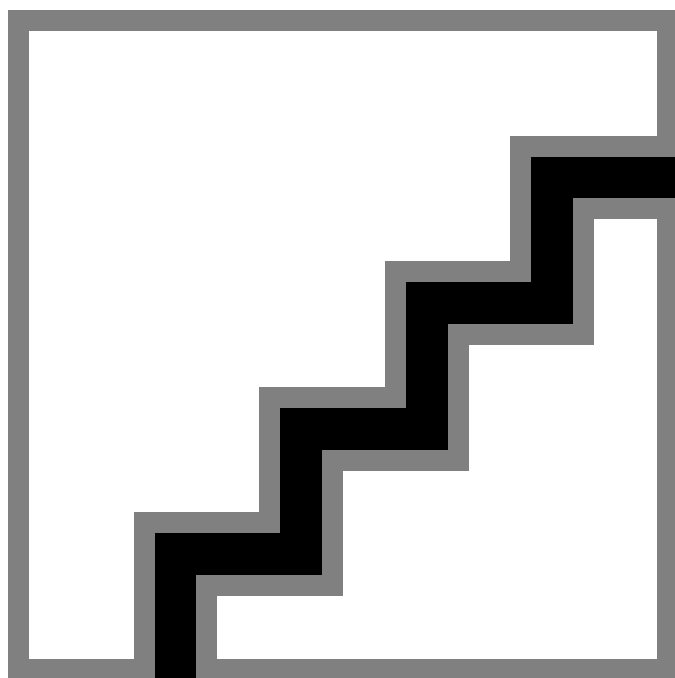

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 12W - square 4000K, 1000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT214867