

Datenblatt für Artikel: LIVT4855--

LED Premium paneel downlight 6W rond

4000K 420lm 120° €CONOMY

inclusief driver, snelkoppeling




Technische Daten

LxBxH (mm)	120x120x25
ØxH (mm)	120x25
Uitsnijding (mm)	Ø110
Afwerking	Wit
Materiaal	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø110
Vermogen (W)	6
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	420
Cos Phi	>0.5

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	70
Vermogen (W)	6
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	25
Buitendiameter (mm)	120

Maattekening: LED Premium paneel downlight 6W rond 4000K 420lm 120°

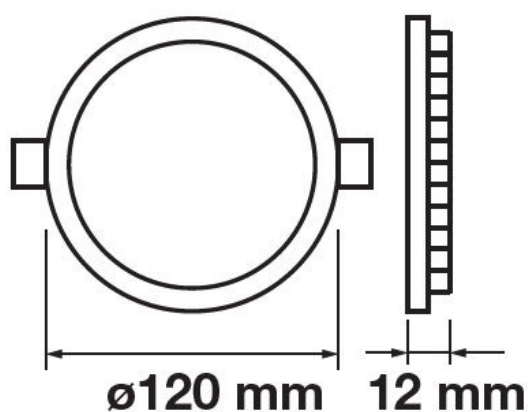

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED Premium paneel downlight 6W rond 4000K 420lm 120°
inclusief driver, snelkoppeling

LIVT4855