

Datenblatt für Artikel: LIVT4860--

LED Premium paneel downlight 18W rond

3000K 1500lm 120° **ECONOMY**

inclusief driver, snelkoppeling




Technische Daten

LxBxH (mm)	225x225x25
ØxH (mm)	225x25
Uitsnijding (mm)	Ø210
Afwerking	Wit
Materiaal	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø210
Vermogen (W)	18
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	1500
Cos Phi	>0.6

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	18
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	225
Breedte (mm)	225
Hoogte (mm)	25
Buitendiameter (mm)	225

Maattekening: LED Premium paneel downlight 18W rond 3000K 1500lm 120°

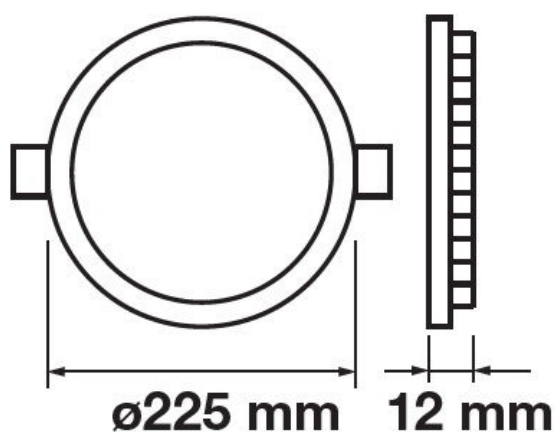

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED Premium paneel downlight 18W rond 3000K 1500lm 120°
inclusief driver, snelkoppeling

LIVT4860