

Datenblatt für Artikel: LIVT4861--

LED Premium paneel downlight 18W rond

4000K 1500lm 120° **€ECONOMY**

inclusief driver, snelkoppeling




Technische Daten

LxBxH (mm)	225x225x25
ØxH (mm)	225x25
Uitsnijding (mm)	Ø 210
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 210
Vermogen (W)	18
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	1500
Cos Phi	>0.6

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	18
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	225
Breedte (mm)	225
Hoogte (mm)	25
Diameter (mm)	225

Maattekening: LED Premium paneel downlight 18W rond 4000K 1500lm 120°

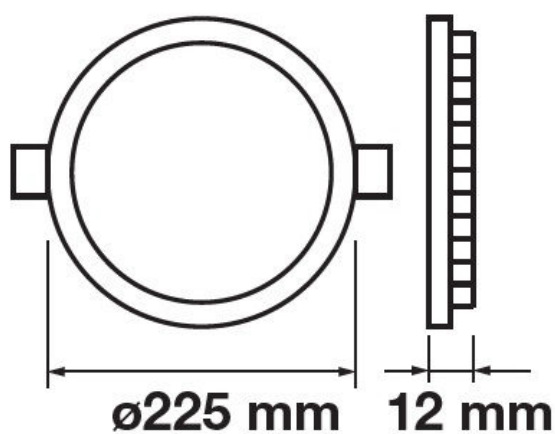

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium paneel downlight 18W rond 4000K 1500lm 120° inclusief driver, snelkoppeling	LIVT4861