

Datenblatt für Artikel: LIVT4866--

LED Premium paneel downlight 12W vierkant

3000K 1000lm 120° **ECONOMY**

inclusief driver, snelkoppeling




Technische Daten

LxBxH (mm)	170x170x25
Uitsnijding (mm)	155x155
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	155x155
Vermogen (W)	12
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	1000
Cos Phi	>0.6
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	12
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	25

Maattekening: LED Premium paneel downlight 12W vierkant 3000K 1000lm 120°

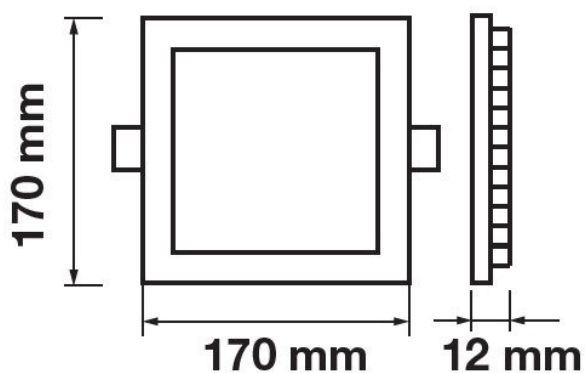

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium paneel downlight 12W vierkant 3000K 1000lm 120° inclusief driver, snelkoppeling	LIVT4866