

Datenblatt für Artikel: LIVT4870--

LED Paneel Premium 18W 4500K 1500lm

225x225mm 120° **ECONOMY**

Geleverd met driver




Technische Daten

LxBxH (mm)	225x225x25
Uitsnijding (mm)	205x205
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	205x205
Vermogen (W)	18
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	1500
Cos Phi	>0.6
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	4500
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	18
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	225
Breedte (mm)	225
Hoogte (mm)	25

Maattekening: LED Paneel Premium 18W 4500K 1500lm 225x225mm 120°

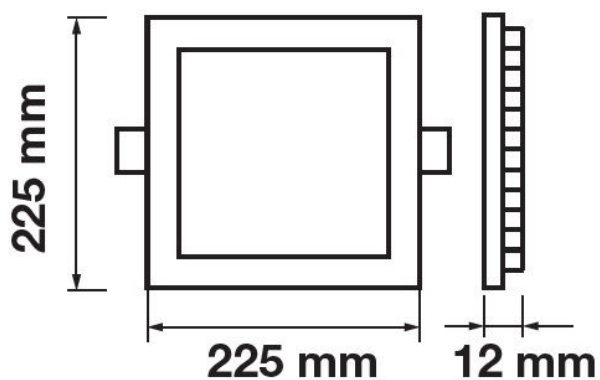

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED Paneel Premium 18W 4500K 1500lm 225x225mm 120°

LIVT4870

Geleverd met driver