

Datenblatt für Artikel: LIVT4872--

LED Premium paneel downlight 24W rond

3000K 2000lm 120° **ECONOMY**

inclusief driver, snelkoppeling




Technische Daten

LxBxH (mm)	300x300x25
ØxH (mm)	300x25
Uitsnijding (mm)	Ø 285
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 285
Vermogen (W)	24
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	2400
Cos Phi	>0.9

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	24
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	25
Diameter (mm)	300

Maattekening: LED Premium paneel downlight 24W rond 3000K 2000lm 120°

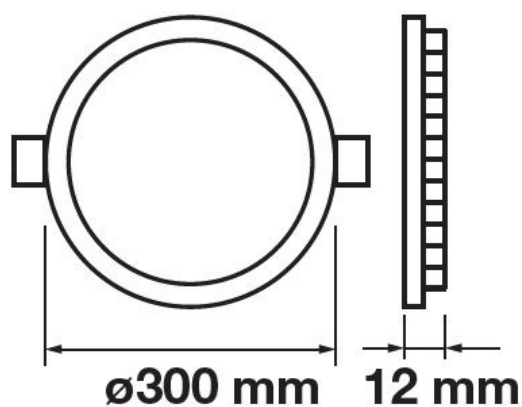

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium paneel downlight 24W rond 3000K 2000lm 120° inclusief driver, snelkoppeling	LIVT4872