

Datenblatt für Artikel: LIVT4873--

LED Premium paneel downlight 24W rond

4000K 2000lm 120° **ECONOMY**

inclusief driver, snelkoppeling




Technische Daten

LxBxH (mm)	300x300x25
ØxH (mm)	300x25
Uitsnijding (mm)	Ø285
Afwerking	Wit
Materiaal	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø285
Vermogen (W)	24
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	2400
Cos Phi	>0.9

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Nee
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	24
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	25
Buitendiameter (mm)	300

Maattekening: LED Premium paneel downlight 24W rond 4000K 2000lm 120°

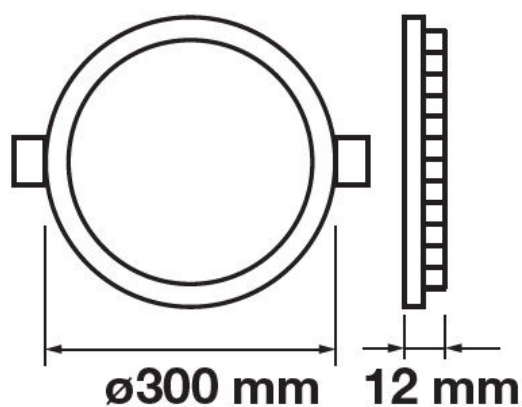

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium paneel downlight 24W rond 4000K 2000lm 120° inclusief driver, snelkoppeling	LIVT4873