

Datenblatt für Artikel: LIVT4888--

LED Premium paneel downlight 24W vierkant

4000K 2000lm 120° **ECONOMY**

inclusief driver, snelkoppeling




Technische Daten

LxBxH (mm)	300x300x25
Uitsnijding (mm)	285x285
Afwerking	Wit
Uitvoering	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	285x285
Vermogen (W)	24
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	2400
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	24
Frequentie (Hz)	60
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	25

Maattekening: LED Premium paneel downlight 24W vierkant 4000K 2000lm 120°

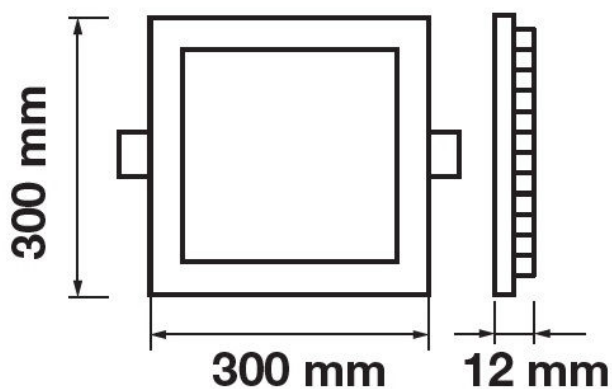

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED Premium paneel downlight 24W vierkant 4000K 2000lm 120°
inclusief driver, snelkoppeling

LIVT4888