


Datenblatt für Artikel: LIVT60276-

LED Inbouw paneel 45W 3600lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm

compleet met driver

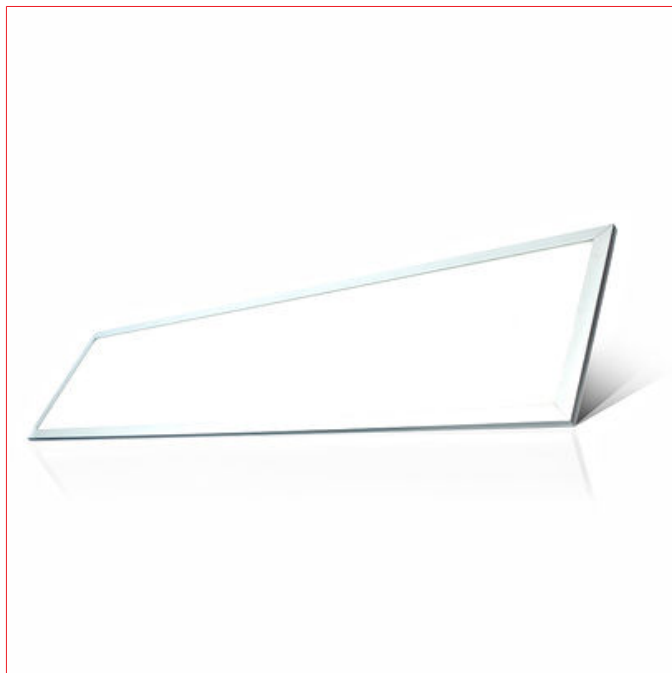


Technische Daten

LxBxH (mm)	1195x295x14
Afwerking	Wit
Materiaal	PP PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Vermogen (W)	45
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Daglicht
Lichtstroom (lm)	3600
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Kleurtemperatuur (K)	6400
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Vermogen (W)	45
Lengte (mm)	1195
Breedte (mm)	295
Hoogte (mm)	14
Optionele toebehoren	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Maattekening: LED Inbouw paneel 45W 3600lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm

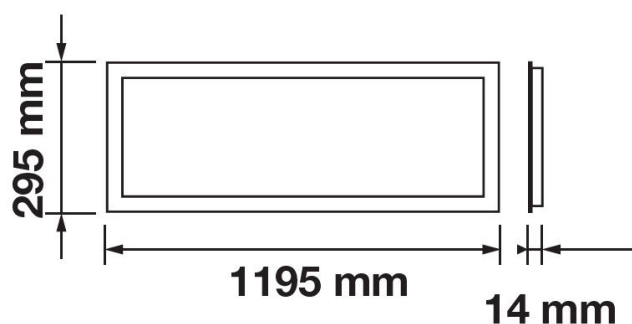

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Inbouw paneel 45W 3600lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm compleet met driver	LIVT60276
Optionele toebehoren	
Opbouwkader LED-paneel metaal gelast 1200x300mm wit	LIVT9969
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
Opbouwkader LED-paneel metaal gelast 1200x300mm wit	LIVT9969
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303