


Datenblatt für Artikel: LIVT60286-

LED paneel 45W 3600lm 3000K M600 met driver **€ECONOMY**

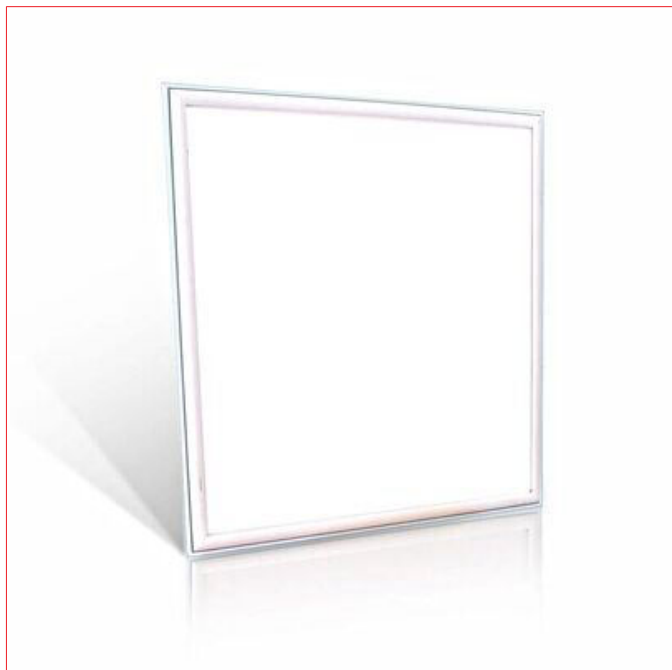


Technische Daten

LxBxH (mm)	595x595x14
Afwerking	Wit
Materiaal	PS PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Vermogen (W)	45
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	3600
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	80
Vermogen (W)	45
Frequentie (Hz)	50
Afdekkingen	Opaal
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	14
Optionele toebehoren	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Maattekening: LED paneel 45W 3600lm 3000K M600 met driver

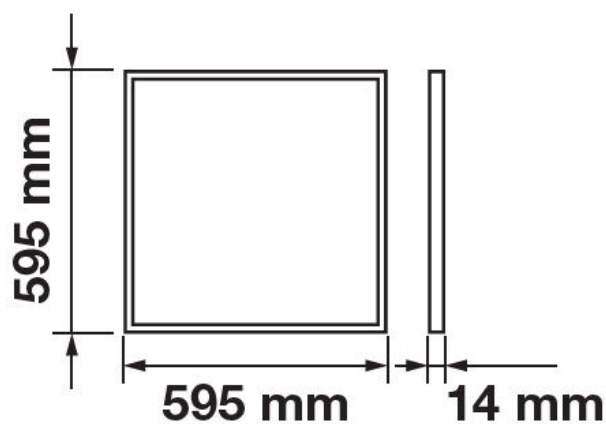

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED paneel 45W 3600lm 3000K M600 met driver	LIVT60286
Optionele toebehoren	
Opbouwkader LED-paneel metaal gelast 600x600mm wit Voor gebruik bij LED-panelen LITP0012-- en LITP0013--	LIVT9999
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379