

Datenblatt für Artikel: LIVT6198--

# Spatwaterdichte armatuur 18W 1440lm 4500K 120° 600mm IP65

Waterdichte armatuur




## Technische Daten

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| LxBxH (mm)                   | 600x76x66                                     |
| Afwerking                    | Wit<br>Grijs                                  |
| Uitvoering                   | PC                                            |
| Lampvoet                     | LED                                           |
| Bevestiging                  | Pendelmontage<br>Wandaanbouw<br>Plafondopbouw |
| Vermogen (W)                 | 18                                            |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                                       |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Inbegrepen                                    |
| Lichtkleur                   | Neutraalwit                                   |
| Lichtstroom (lm)             | 1440                                          |
| Cos Phi                      | >0.9                                          |
| Kleurweergave-index (Ra)     | ≥70                                           |
| Kleurtemperatuur (K)         | 4500                                          |
| Levensduur                   | 20.000h                                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Stralingshoek (°)                          | 120  |
| Beschermingsgraad                          | IP65 |
| Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp | 110  |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)             | -20  |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)             | 45   |
| Vermogen (W)                               | 18   |

## Maattekening: Spatwaterdichte armatuur 18W 1440lm 4500K 120° 600mm IP65

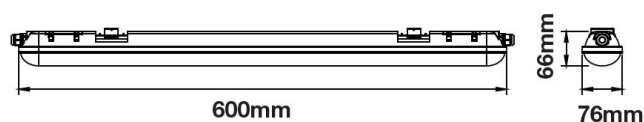

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                               | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Spatwaterdichte armatuur 18W 1440lm 4500K 120° 600mm IP65 | LIVT6198 |
| Waterdichte armatuur                                      |          |