

Datenblatt für Artikel: LIVT6201--

36W 2880lm 6000K 220-240V IP65 120° 1200mm

Waterdichte armatuur




Technische Daten

LxBxH (mm)	1200x76x66
Afwerking	Wit Grijs
Materiaal	PC
Lampvoet	LED
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Vermogen (W)	36
Leverancier	V-TAC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Koudwit
Lichtstroom (lm)	2880
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Energie-efficiëntieklasse	A+

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	6000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP65
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	220
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45

Maattekening: 36W 2880lm 6000K 220-240V IP65 120° 1200mm

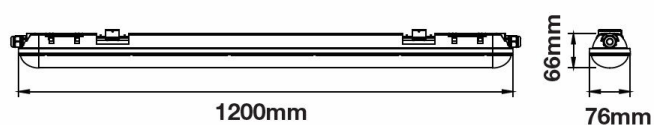

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
36W 2880lm 6000K 220-240V IP65 120° 1200mm	LIVT6201
Waterdichte armatuur	