


Datenblatt für Artikel: LIVT6217--

LED Inbouw paneel 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20 120°

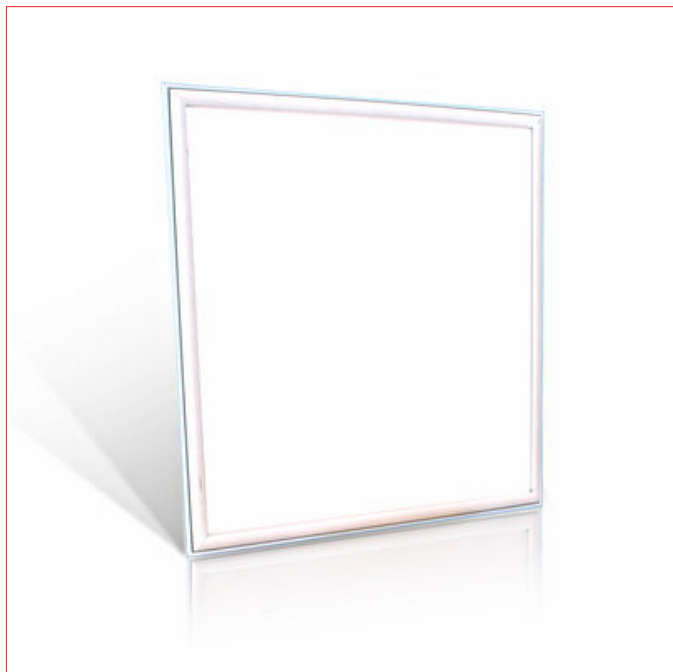


Technische Daten

LxBxH (mm)	620x620x14
Afwerking	Wit
Materiaal	PP PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Vermogen (W)	45
Leverancier	V-TAC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Daglicht
Lichtstroom (lm)	3600
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Energie-efficiëntieklasse	A
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Optionele toebehoren	LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-

Maattekening: LED Inbouw paneel 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20 120°

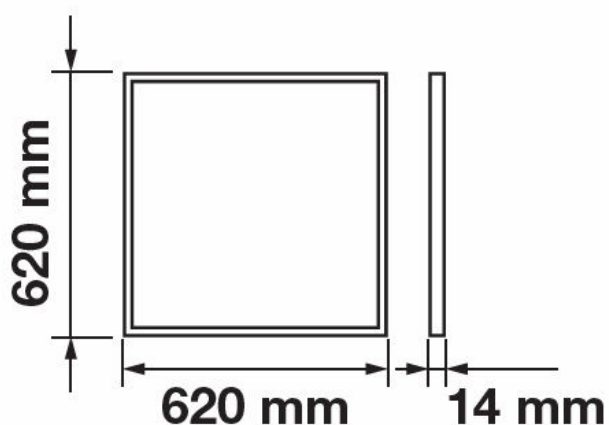

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Inbouw paneel 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20 120°	LIVT6217
Optionele toebehoren	
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303