



Datenblatt für Artikel: LIVT62406-

# LED Paneel 29W 3600lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit

niet dimbaar, A ++, 120Lm / W, incl. driver

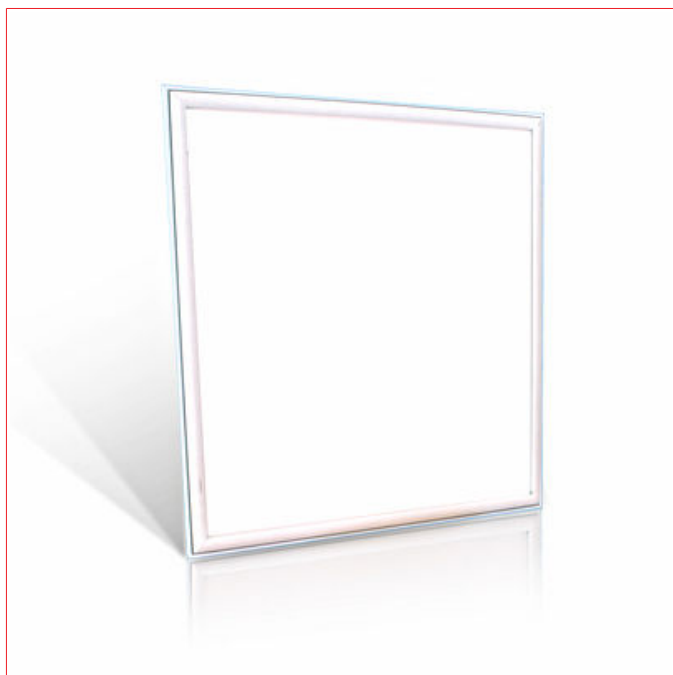

## Lichtverdelingscurve




## Technische Daten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| LxBxH (mm)                   | 595x595x13              |
| Afwerking                    | Wit                     |
| Materiaal                    | PC<br>PMMA<br>Aluminium |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw           |
| Vermogen (W)                 | 29                      |
| Leverancier                  | V-TAC                   |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                 |
| Lichtkleur                   | Warmwit                 |
| Lichtstroom (lm)             | 3600                    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥80                                                        |
| Energie-efficiëntieklasse      | A++                                                        |
| Dimbaar                        | Nee                                                        |
| Kleurtemperatuur (K)           | 3000                                                       |
| Levensduur                     | 20.000h                                                    |
| Stralingshoek (°)              | 120                                                        |
| Beschermingsgraad              | IP20                                                       |
| Beschermingsklasse             | II                                                         |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20                                                        |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 45                                                         |
| Type verlichting               | LED-Paneel                                                 |
| Lichtbron/ Lamp                | SMD LED                                                    |
| Lampvoet                       | LED                                                        |
| Lichtrendement (lm/W)          | 124                                                        |
| Vermogen (VA) (VA)             | >0.9                                                       |
| Frequentie (Hz)                | 60                                                         |
| Afdekkingen                    | Opaal                                                      |
| Optionele toebehoren           | LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379-- |

## Maattekening: LED Paneel 29W 3600lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit

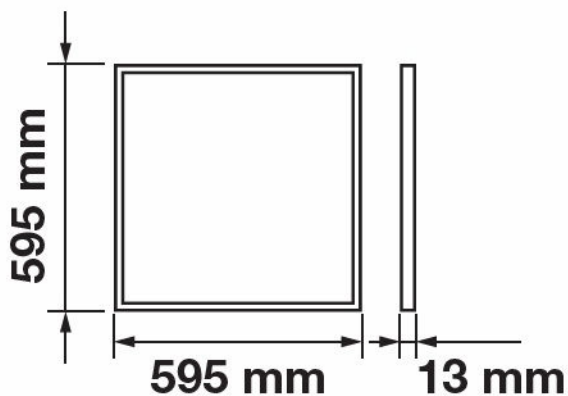

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED Paneel 29W 3600lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit<br>niet dimbaar, A ++, 120Lm / W, incl. driver | LIVT62406 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| Opbouwkader LED-paneel 600x600mm wit<br>Voor gebruik bij LED-panelen LITP0012-- en LITP0013--            | LIVT9999  |
| Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen)<br>suitable for Panel Series V-TAC only             | LIVT6018  |
| Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar                                                                  | LIVT6019  |
| LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W                                                        | LIVT60303 |
| Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen                                                                         | LID15379  |