



Datenblatt für Artikel: LIVT62416-

LED Paneel 29W 3600lm 840 M600 A++ 120lm/W met driver wit

niet dimbaar, A ++, 120Lm / W, incl. driver

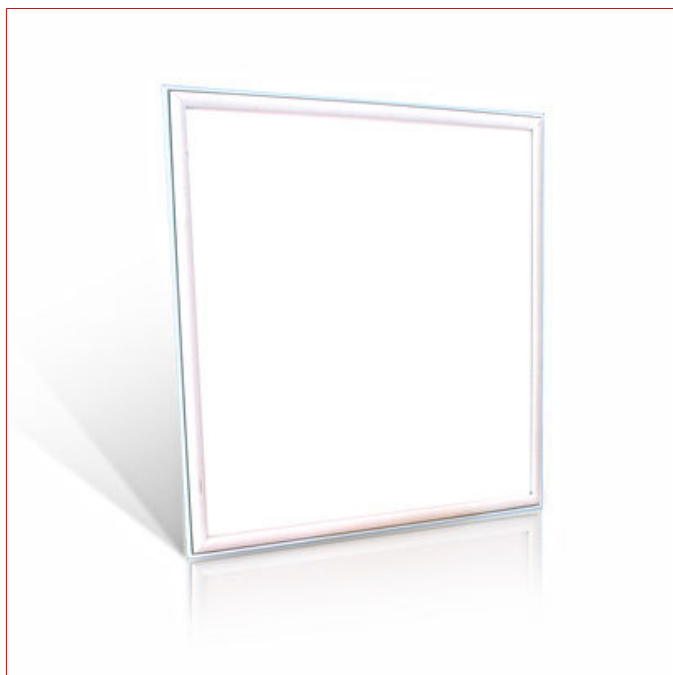

Lichtverdelingscurve




Technische Daten

LxBxH (mm)	595x595x13
Afwerking	Wit
Uitvoering	PC PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Vermogen (W)	29
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	3600
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Nee
Kleurtemperatuur (K)	4000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	124
Vermogen (W)	29
Frequentie (Hz)	60
Afdekkingen	Opaal
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	13
Optionele toebehoren	LIMK001---; LIMK005---; LITV6018--; LITV60303-; LID15379--

Maattekening: LED Paneel 29W 3600lm 840 M600 A++ 120lm/W met driver wit

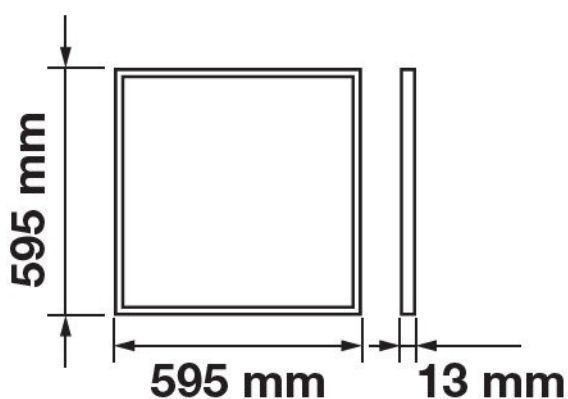

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Paneel 29W 3600lm 840 M600 A++ 120lm/W met driver wit niet dimbaar, A ++, 120lm / W, incl. driver	LIVT62416
Optionele toebehoren	
Lano 4 Opbouwkader LED-paneel 600x600mm wit Voor opbouwmontage van LED-panelen LANO 4	LIMK001
Lano BL Opbouwkader LED-paneel 600x600mm wit Voor opbouwmontage van LED-panelen LANO 4	LIMK005
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379