

Datenblatt für Artikel: LIVT6285--

Spatwaterdichte armatuur G 36W 2880lm 4500K 120° 1200mm IP65

Waterdichte armatuur




Technische Daten

LxBxH (mm)	1200x65x58
Afwerking	Wit Grijs
Uitvoering	ABS PC
Lampvoet	LED
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Vermogen (W)	36
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	2880
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Kleurtemperatuur (K)	4500

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Vermogen (W)	36

Maattekening: Spatwaterdichte armatuur G 36W 2880lm 4500K 120° 1200mm IP65

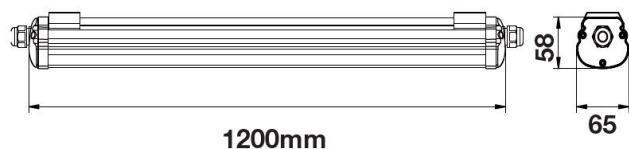

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Spatwaterdichte armatuur G 36W 2880lm 4500K 120° 1200mm IP65	LIVT6285
Waterdichte armatuur	