

Datenblatt für Artikel: LIVT6286--

Serie G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm

Waterdichte armatuur




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Lichtstroom (lm)	3840
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6400
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Levensduur	20.000h
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Cos Phi	>0.9
Vermogen (W)	48
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit Grijs
Materiaal	ABS PC

Maattekening: Serie G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm

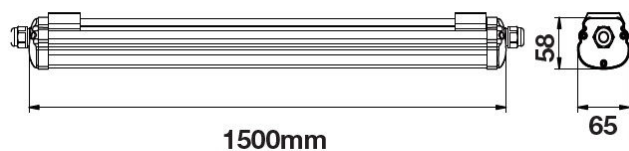

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Serie G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm	
Waterdichte armatuur	LIVT6286