


Datenblatt für Artikel: LIVT63776-

LED Paneel 45W 5400lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit

niet dimbaar, A ++, 120Lm / W, incl. driver

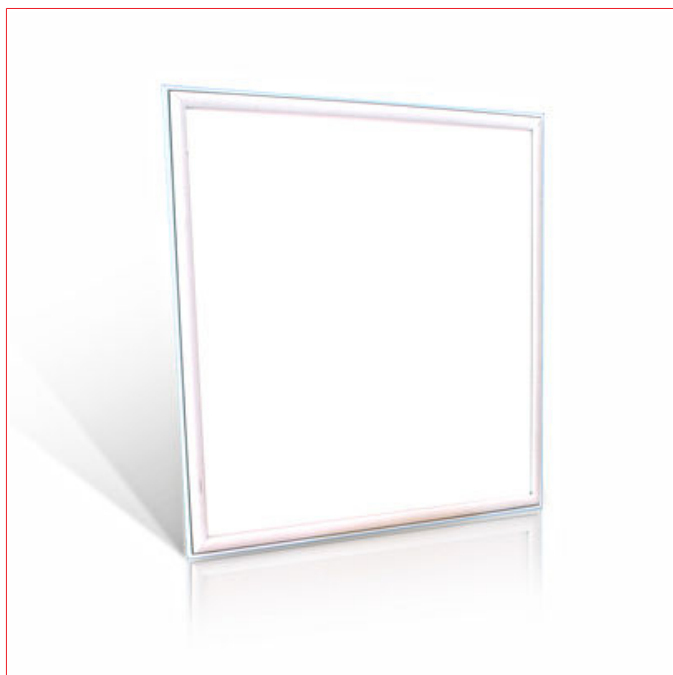

Technische Daten

LxBxH (mm)	595x595x13
Afwerking	Wit
Materiaal	PC PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Vermogen (W)	45
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	5400
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	45
Frequentie (Hz)	60
Afdekkingen	Opaal
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	13
Optionele toebehoren	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Paneel 45W 5400lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit niet dimbaar, A ++, 120lm / W, incl. driver	LIVT63776
Optionele toebehoren	
Opbouwkader LED-paneel metaal gelast 600x600mm wit Voor gebruik bij LED-panelen LITP0012-- en LITP0013--	LIVT9999
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379