

Datenblatt für Artikel: LIVT6448--

36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m Noodunit 3h

Battery Ni-Cd 9.6V 2200mAh, 7W in emergency mode




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Vermogen (W)	36
Vermogen (W)	36
Lichtstroom (lm)	2880
Lichtstroom bij noodwerking (lm)	864
Noodverlichting	Noodverlichting 3h
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	>70
Levensduur	20.000h
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Cos Phi	>0.9

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit Grijs
Materiaal	PC

Maattekening: 36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m Noodunit 3h

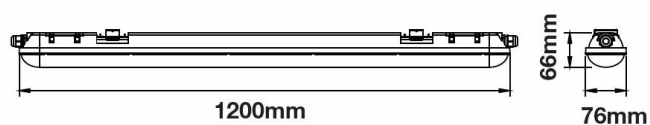

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m Noodunit 3h Battery Ni-Cd 9.6V 2200mAh, 7W in emergency mode	LIVT6448