



Datenblatt für Artikel: LIVTS377--

VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 wit

modulaire LED pendelarmaturen direct / indirect stralend, incl. draadophanging

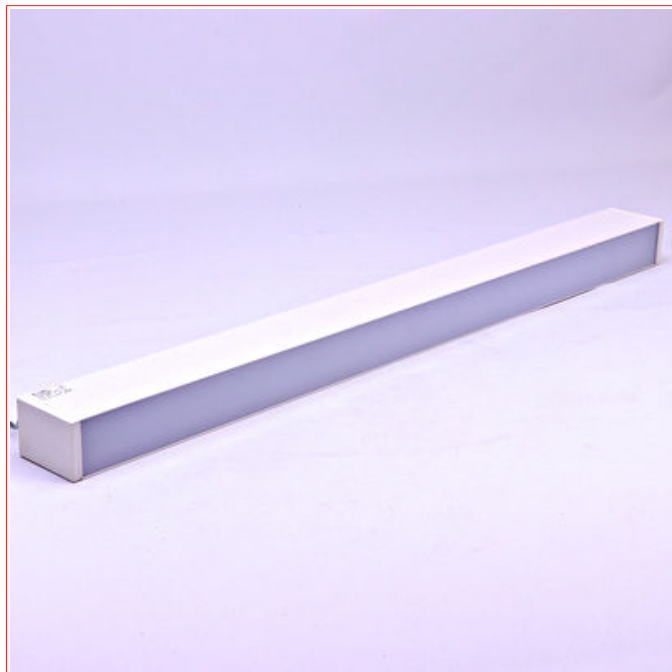

Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Leverancier	V-TAC
Lichtstroom (lm)	6000
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Levensduur	30.000h
Dimbaar	1-10V
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Cos Phi	>0,9
Vermogen (W)	60
Nominale werkspanning AC (V)	200-240
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium

Maattekening: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 wit

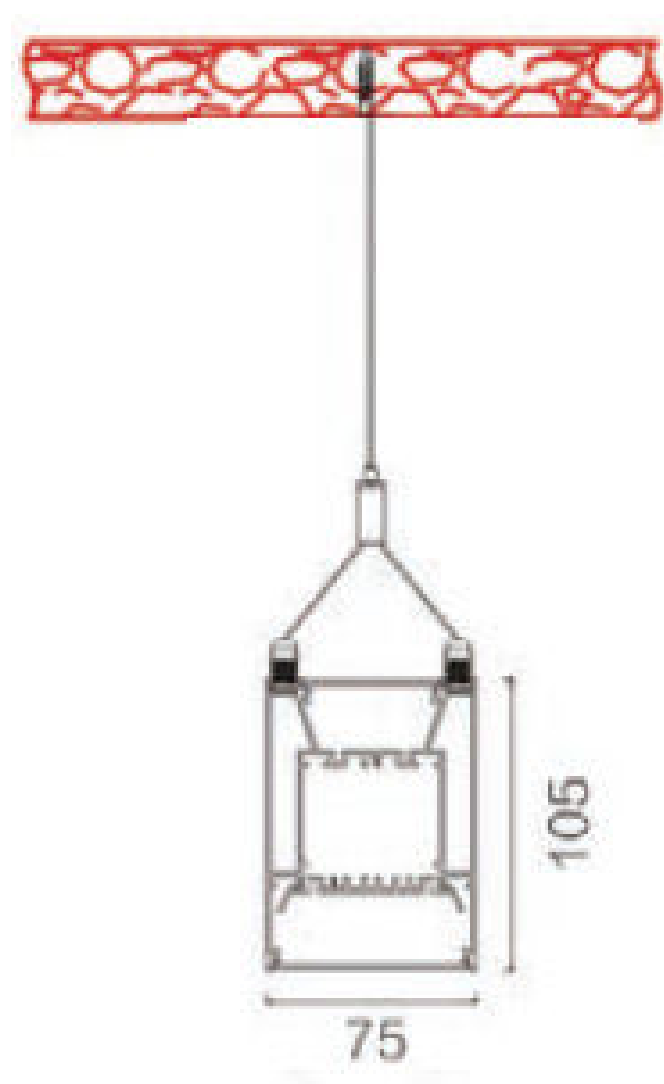

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 wit modulaire LED pendelarmaturen direct / indirect stralend, incl. draadophanging	LIVTS377