

Datenblatt für Artikel: LIVTS415--

LED Floodlight 100W 8000lm 3000K

220-240V IP65 100° wit

Samsung LED chips



Technische Daten


Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Lichtstroom (lm)	8000
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	A+
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	100
Cos Phi	>0.9
Vermogen (W)	100
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Materiaal

Aluminium gegoten

Maattekening: LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° wit

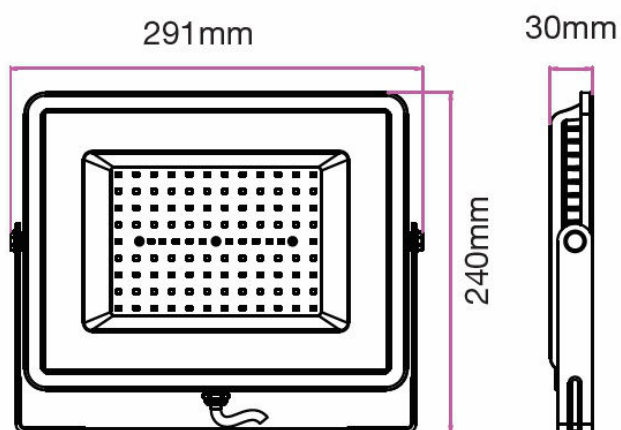

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° wit Samsung LED chips	LIVTS415