

Datenblatt für Artikel: LIVTS420--

LED Floodlight 200W wit SMD 4000K, 16000lm, IP65, 100°

Outdoor Light




Technische Daten

LxBxH (mm)	439x56x346
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium gegoten
Vermogen (W)	200
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	16000
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Nee
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lampvoet	LED
Levensduur	30.000h
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	200
Frequentie (Hz)	60
	50
Lengte (mm)	439
Breedte (mm)	56
Hoogte (mm)	346

Maattekening: LED Floodlight 200W wit SMD 4000K, 16000lm, IP65, 100°

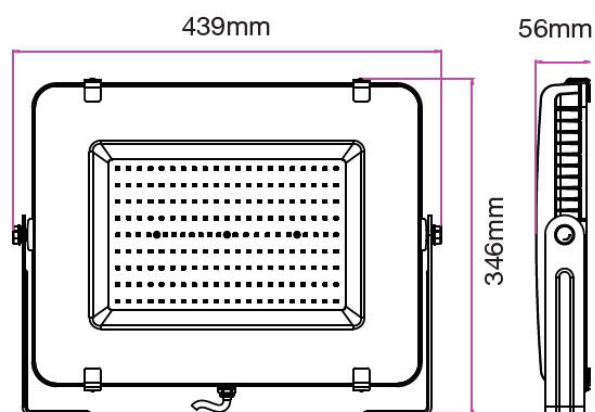

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Floodlight 200W wit SMD 4000K, 16000lm, IP65, 100° Outdoor Light	LIVTS420