

Datenblatt für Artikel: LIVTS446--

LED Floodlight 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° grijs

Samsung LED chips




Technische Daten

LxBxH (mm)	153x27x132
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium gegoten
Vermogen (W)	20
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	1600
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Nee
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lampvoet	LED
Levensduur	30.000h
Stralingshoek (°)	100
Beschermingsgraad	IP65
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	20

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Vermogen (W)	20
Lengte (mm)	153
Breedte (mm)	27
Hoogte (mm)	132

Maattekening: LED Floodlight 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° grijs

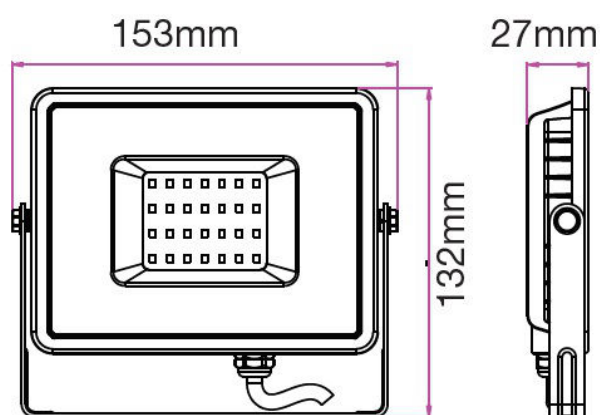

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Floodlight 20W 1600lm 4000K 220-240V IP65 100° grijs Samsung LED chips	LIVTS446