

Datenblatt für Artikel: LIVY50611-


EXTRA EX LED 53W 4000K $R_a < 80$ 6561lm

IP66 Ex zone 1/21

Explosievrije VYRTYCH verlichting voor zone Ex 1/21



Lichtverdelingscurve

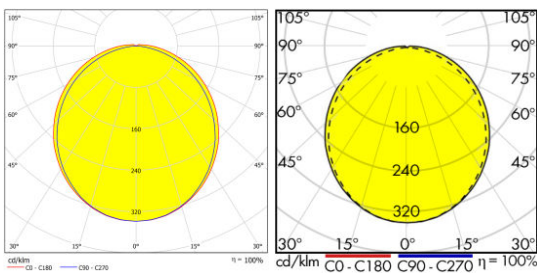

Schrack Info


- Stevige lineaire armatuur ontworpen voor explosiegevaarlijke zones voor ATEX zone 1/21.
- Robuuste polycarbonaat behuizing (RAL 7035) met EPDM-afdichting.
- Zeer stevige afdekking van opaal polycarbonaat die een uitstekende homogeniteit van de verlichting en een vermindering van de verblinding garandeert.
- Uitgerust met gecertificeerde elektronische componenten - de ingekapselde LED-module en de driver garanderen een hoog rendement tot 155 lm/W en een levensduur van 60.000 uur, zelfs bij hoge temperaturen.
- Het heeft een hoge weerstand tegen chemicaliën, spatten en stof (IP66) en een hoge schokbestendigheid (IK10).
- Het is geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +50 °C.
- Standaard geleverd met clips en bevestigingsbeugels van roestvrij staal.

- Ontworpen voor montage met kliksysteem of scharnier.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.280,00
Breedte (mm)	155,00
Hoogte (mm)	105,00
Nettogewicht (kg)	5,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes Explosie veilige verlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	RAL 7035
Uitvoering	PC
Afdekkingen	Polycarbonaat opaal
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	110-254
Nominale werkspanning DC (V)	220-250
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	124
Vermogen (W)	53
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	6561
Levensduur	60.000h / L80 / B50 - Temp 50°C 135.000h / L70 / B50 - Temp 25°C
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1280x155x105
Keurmerken	FTZU 16 ATEX 0167X EAC EMC CNBOP

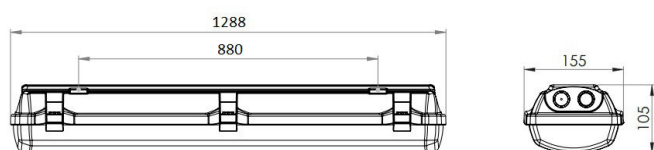Afmetingen (mm)

Maattekening: EXTRA EX LED 53W 4000K Ra<80 6561lm IP66 Ex zone 1/21

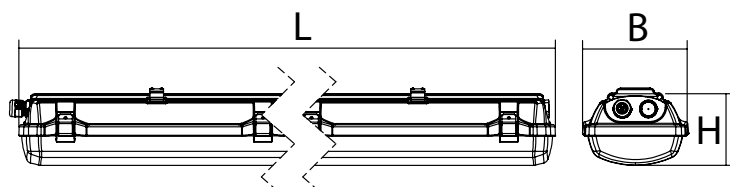

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EXTRA EX LED 53W 4000K Ra<80 6561lm IP66 Ex zone 1/21 Explosievrije VYRTYCH verlichting voor zone Ex 1/21	LIVY50611
Optionele toebehoren	
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 45° 18W/36W/58W	LI2JLT0450
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 90° 18W/36W/58W	LI2JLT0452