

Electronic multi-tone siren, 8tones, 230-240VAC

square, 8 tones adjustable per dip-switch, Productgroep Multi zoemer, Bediening Constant, Dip schakelaars, Nominale spanning 230VAC- 240VACV



Technische Daten

Productgamma	MA 230V
Productgroep	Multi zoemer
Nominale spanning (V)	230VAC- 240VAC
Bediening	Constant Dip schakelaars
Beschermingsgraad	IP66
Invoeringen	Onderzijde/ zijdelings
Optionele toebehoren	MAIL2100M-
Type klemmen	Schroefklemmen
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Slagvastheid	IK09
Nominale stroom (A)	0,04
Aansluitingen	2.5mm²/ 14AWG


Technische Daten - Fortsetzung

Geluidsterkte (dB)	103
Geluidsfrequentie (Hz)	500-4600
Type geluid	Impulstoon
Inschakelduur (% ED)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat rood (RAL 3000)

Sound Chart

		Dip Switch	Tone Stage	Tone Type	Frequency	Pictogramm	repeat rate	application	dB
			Tone 01	Continuous	4600Hz	—			103
			Tone 02	Continuous	1500Hz	—			99
			Tone 03	Intermittent	4600Hz	— — —	250ms on, 250ms off		103
			Tone 04	Intermittent	1500Hz	— — —	250ms on, 250ms off		99
			Tone 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1 Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	96
			Tone 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s, 0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
La	N		Tone 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
L	N		Tone 08	Sweeping	500 - 1500Hz		10Hz		94

Dimension

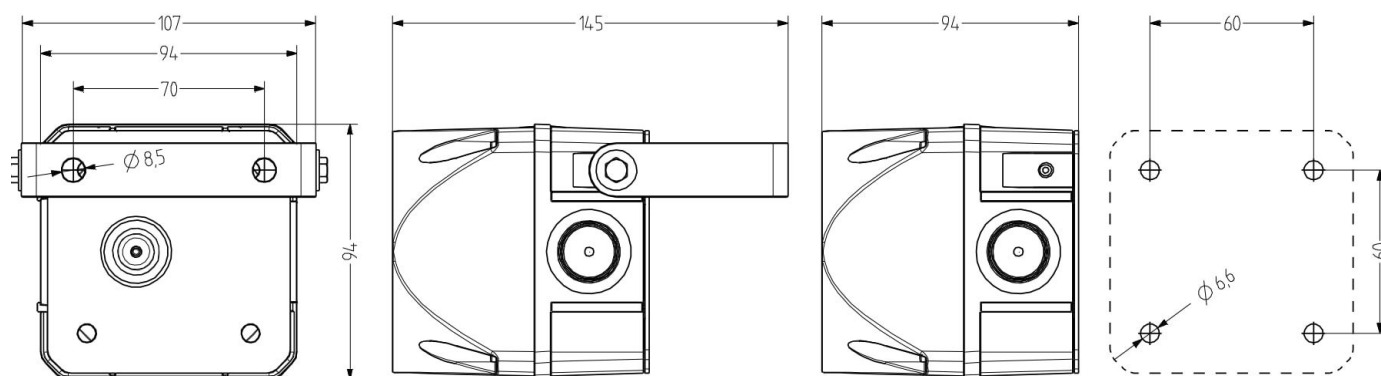

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Electronic multi-tone siren, 8tones, 230-240VAC square, 8 tones adjustable per dip-switch, Productgroep Multi zoemer, Bediening Constant,Dip schakelaars, Nominale spanning 230VAC- 240VACV	MAIA3201
Optionele toebehoren	
LED square steady/flashing light red, 24V AC/DC housing red, Lens in Colour of LED, Productgroep Knipperen/ continu, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 24VAC/DCV	MAIL2100M