

Datenblatt für Artikel: MAIL3100M-

LED square steady/ flashing light orange, 24V AC/DC

housing red, Lens in Colour of LED, Productgroep Knipperen/ continu, Bediening Kabel
meerpolig, Nominale spanning 24VAC/DCV



Technische Daten

Productgamma	MA 24V
Productgroep	Knipperen/ continu
LED-Kleur	Oranje
Nominale spanning (V)	24VAC/DC
Bediening	Kabel meerpolig
Beschermingsgraad	IP66
Invoeringen	Onderzijde/ zijdelings
Noodzakelijke toebehoren	MAIZ0002--
Optionele toebehoren	MAIZ0003--
Type lamp	LED
Type klemmen	Schroeffklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens
Bevestiging	Vrije oriëntatie


Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	100000
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Slagvastheid	IK09
Nominale stroom (A)	0,10
Aansluitingen	2.5mm²/ 14AWG
Knipper frequentie (Hz)	1
Inschakelduur (% ED)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat rood (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

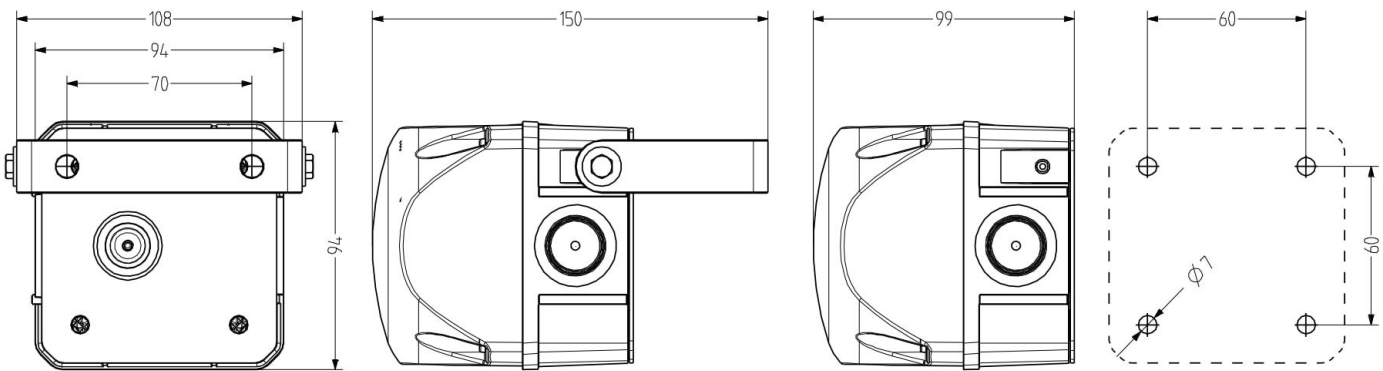

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED square steady/flashing light orange, 24V AC/DC housing red, Lens in Colour of LED, Productgroep Knipperen/ continu, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 24VAC/DCV	MAIL3100M
Noodzakelijke toebehoren	
Sealing for Square Signal Lights Productgroep Toebehoren, for Square Signal Lights	MAIZ0002
Optionele toebehoren	
Connector for two Square Signal Lights Productgroep Toebehoren, for Square Signal Lights	MAIZ0003