

Datenblatt für Artikel: MAIL4200D-

LED steady light, 110-240VAC, yellow

Base required, Productgroep Constant licht, Bediening Constant, Nominale spanning 110VAC-240VACV



Technische Daten

Productgamma	MA 230V
Productgroep	Constant licht
LED-Kleur	Geel
Nominale spanning (V)	110VAC- 240VAC
Bediening	Constant
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	110
Invoeringen	Afhankelijk van basis
Noodzakelijke toebehoren	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionele toebehoren	MAIB0005--;MAIW0005--
Type lamp	LED
Type klemmen	Schroefklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens
Bevestiging	Vrije oriëntatie
Levensduur	100000


Technische Daten - Fortsetzung

Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Slagvastheid	IK08
Nominale stroom (A)	0,23
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Inbouwdiameter (mm)	110
Inschakelduur (% ED)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat zwart (RAL 9005)

Connection Table

			
N	L		
N	L	—	Steady

Dimension

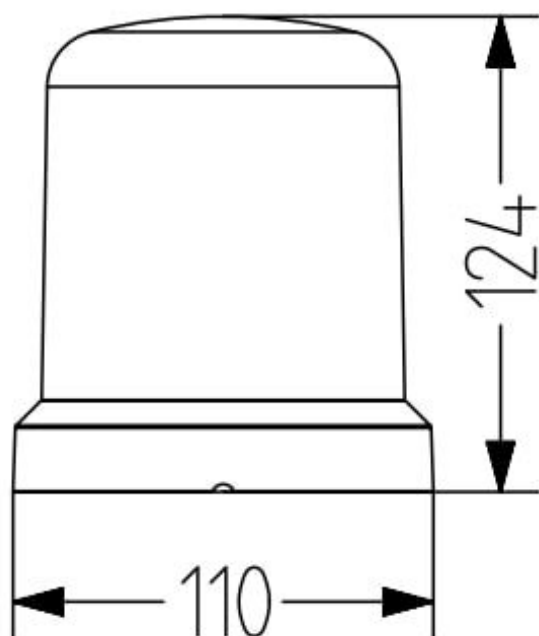

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED steady light, 110-240VAC, yellow	MAIL4200D
Base required, Productgroep Constant licht, Bediening Constant, Nominale spanning 110VAC- 240VACV	
Noodzakelijke toebehoren	
Low Base for Round Signal Lights	MAIB0006
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	
Flat gasket for Round Signal Lights	MAIZ0001
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	
Optionele toebehoren	
High Base for Round Signal Lights	MAIB0005
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights	MAIW0005
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	