

Datenblatt für Artikel: MAIL5202M-

Compact LED steady/ flashing light, 110-240VAC, green

Base required, Productgroep Knipperend/ continu, Bediening Kabel meerpilig en DIP-switch,
Nominale spanning 110VAC- 240VACV



Technische Daten

Productgamma	MA 230V
Productgroep	Knipperend/ continu
LED-Kleur	Groen
Nominale spanning (V)	110VAC- 240VAC
Bediening	Kabel meerpilig en DIP-switch
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	110
Invoeringen	Afhankelijk van basis
Noodzakelijke toebehoren	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionele toebehoren	MAIB0005--;MAIW0005--
Type lamp	LED
Type klemmen	Schroefklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens


Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Vrije oriëntatie
Levensduur	100000
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Slagvastheid	IK08
Nominale stroom (A)	0,09
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Knipper frequentie (Hz)	1-2
Inbouwdiameter (mm)	110
Inschakelduur (% ED)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat zwart (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

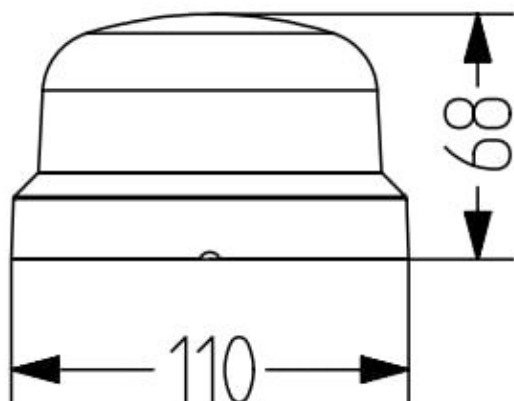

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Compact LED steady/flashing light, 110-240VAC, green	
Base required, Productgroep Knipperend/ continu, Bediening Kabel meerpilig en DIP-switch, Nominale spanning 110VAC-240VACV	MAIL5202M
Noodzakelijke toebehoren	
Low Base for Round Signal Lights	
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	MAIB0006
Flat gasket for Round Signal Lights	
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	MAIZ0001
Optionele toebehoren	
High Base for Round Signal Lights	
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	MAIB0005
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights	
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	MAIW0005