

Compact LED multicolor light, 24-48V AC/DC

Base required, Productgroep Meer kleuren, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 24-48VAC/DCV



Technische Daten

Productgamma	MA 24V
Productgroep	Meer kleuren
LED-Kleur	Meerkleuren
Nominale spanning (V)	24-48VAC/DC
Bediening	Kabel meerpilig
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	110
Invoeringen	Afhankelijk van basis
Noodzakelijke toebehoren	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionele toebehoren	MAIB0005--;MAIW0005--
Type lamp	LED
Type klemmen	Schroefklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens
Bevestiging	Vrije oriëntatie
Levensduur	100000


Technische Daten - Fortsetzung

Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Slagvastheid	IK08
Nominale stroom (A)	0,16
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Knipper frequentie (Hz)	1-2
Inbouwdiameter (mm)	110
Inschakelduur (% ED)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat zwart (RAL 9005)

Gegevens tabel: Compact LED multicolor light, 24-48V AC/DC

							
N	1	2	3				
N	L			Green	Green	Green	Green
N		L		Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L	Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L		Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L	Turquoise	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz
N		L	L	Magenta	White beat	White low (50%)	Blue blink
N	L	L	L	White	White	White	White beat

Dimension

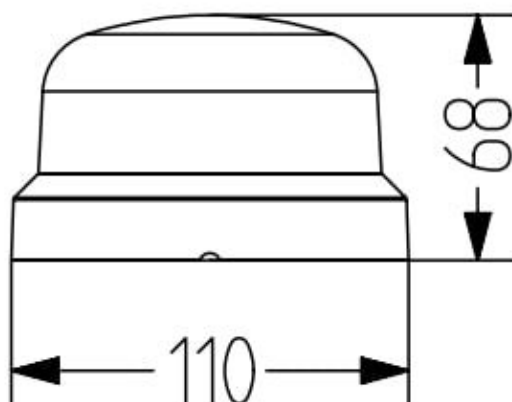

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Compact LED multicolor light, 24-48V AC/DC	MAIL9100
Base required, Productgroep Meer kleuren, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 24-48VAC/DCV	
Noodzakelijke toebehoren	
Low Base for Round Signal Lights	MAIB0006
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	
Flat gasket for Round Signal Lights	MAIZ0001
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	
Optionele toebehoren	
High Base for Round Signal Lights	MAIB0005
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights	MAIW0005
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	