

Datenblatt für Artikel: MAISO24RA-

LED signal tower compact with buzzer, tube base, 24VDC

IP66, Productgroep Constant of knipperend rood licht, Constant geel licht, Constant groen licht, Bouwvorm Signaalzuil, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 24VDCV, Geluidssterkte 75dB




Technische Daten

Productgamma	MA 24V
Productgroep	Constant geel licht Constant of knipperend rood licht Constant groen licht
LED-Kleur	Groen Rood Geel
Nominale spanning (V)	24VDC
Bouwvorm	Signaalzuil
Bediening	Kabel meerpilig
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	61
Invoeringen	Onderzijde
Type lamp	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Type klemmen	Veerklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens
Bevestiging	Verticaal
Levensduur	100000
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +50
Slagvastheid	IK07
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Geluidssterkte (dB)	75
Inschakelduur (% ED)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat wit

Maattekening: LED signal tower compact with buzzer, tube base, 24VDC

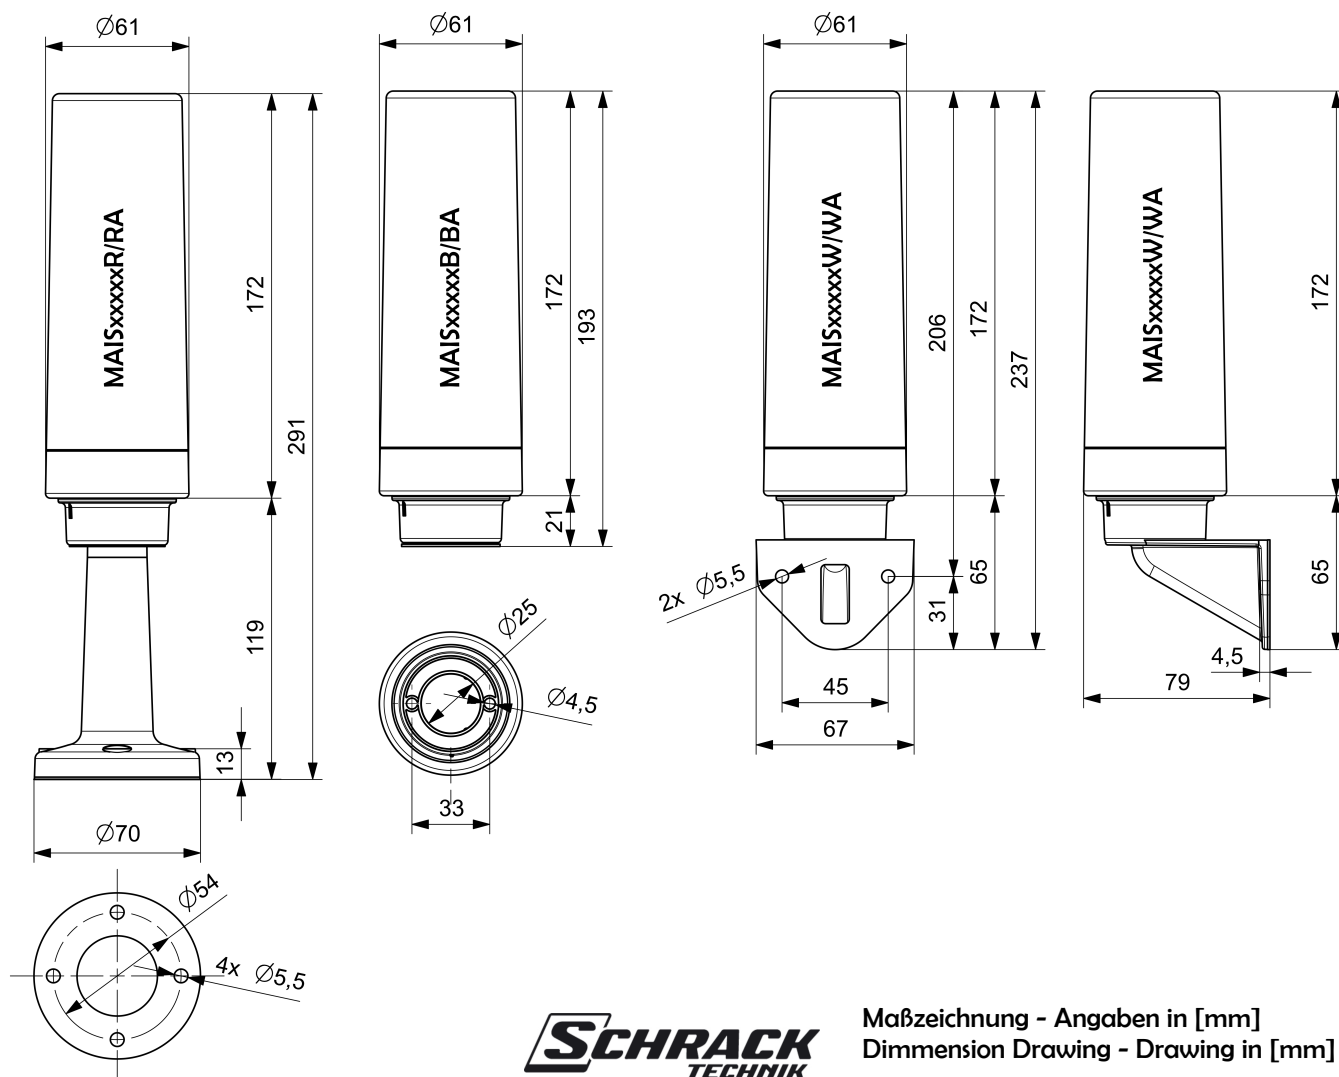

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED signal tower compact with buzzer, tube base, 24VDC

IP66, Productgroep Constant of knipperend rood licht, Constant geel licht, Constant groen licht, Bouwvorm Signaalzuil, Bediening MAISO24RA

Kabel meerpolig, Nominale spanning 24VDCV, Geluidssterkte 75dB