

Datenblatt für Artikel: MAIS024W--

LED signal tower compact, corner base, 24VDC

IP66, Productgroep Constant of knipperend rood licht, Constant geel licht, Constant groen licht, Bouwvorm Signaalzuil, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 24VDCV




Technische Daten

Productgamma	MA 24V
Productgroep	Constant geel licht Constant of knipperend rood licht Constant groen licht
LED-Kleur	Groen Rood Geel
Nominale spanning (V)	24VDC
Bouwvorm	Signaalzuil
Bediening	Kabel meerpilig
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	61
Invoeringen	Achterzijde
Type lamp	LED
Type klemmen	Veerklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Wandmontage
Levensduur	100000
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +50
Slagvastheid	IK07
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Inschakelduur (% ED)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat wit

Maattekening: LED signal tower compact, corner base, 24VDC

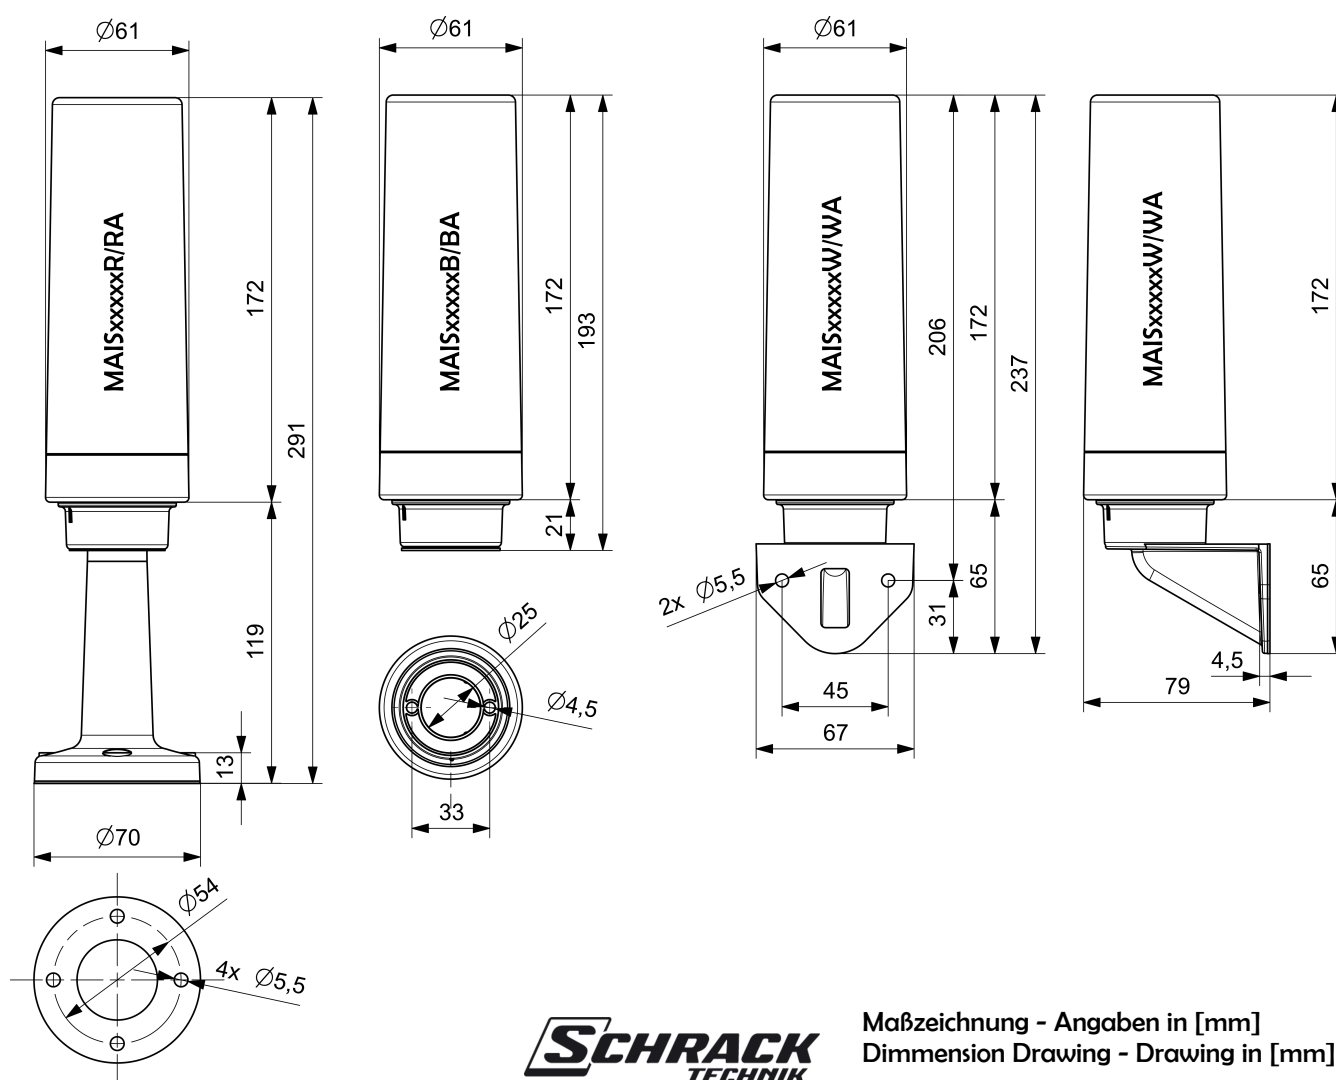

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED signal tower compact, corner base, 24VDC IP66, Productgroep Constant of knipperend rood licht, Constant geel licht, Constant groen licht, Bouwvorm Signaalzuil, Bediening Kabel meerpolig, Nominale spanning 24VDCV	MAIS024W