

MC1-N-125 Lastscheidingschakelaar 3P

In=125A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 3 standen voor motorbediening of bediening vanop afstand



Schrack Info

- Lastscheidingschakelaar zonder beveiliging.
- Kooiklemmen standaard voorzien, aansluitschroeven zijn beschikbaar als optie.
- Aansluitcapaciteit: 1 x 10-70mm².
- Types MC...-N-... voor bediening vanop afstand kunnen uitgerust worden met hulpcontacten, minimumspannings- en uitschakelspoel.
- Schakelvermogen I_{cm} 2,8kA bij 415VAC 50/60Hz.
- Volgens IEC/EN 60947-3.
- Nominale continue stroom 63A tot 160A.


Technische Daten

Breedte (mm)	90,00
Hoogte (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	1,05
EAN CODE	9004840262278
Stroomwarmteverliezen (W)	38,00


Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar met mogelijkheid voor afstandsbediening
Nominale stroom (A)	125
Grootte	1
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	3
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	125 A gL
Aanraakveiligheid tegen elektrische schokken	Handveilig
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-40°C tot +70
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +70
Mechanische schokweerstand halfsinus 10ms	20
Beschermingsgraad	IP20
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	6000
Nominale bedrijfsspanning (U_e) (V)	690
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale bedrijfsstroom (A)	125
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Kortsluifinschakelvermogen (kA)	2,80
Mechanische levensduur (schakelingen)	20.000 schakelingen
Werking AC1	
400V	10000
415V	10000
660VAC/ 690VAC (A)	7500
Werking AC23	1000
Type klemmen	Koosklemmen
Klemdoorsnede	
Massieve geleiders [hoofdcontacten] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Soepele geleider [hoofdcontacten] (mm²)	1 x (25 - 70), 2 x 25
Montage wijze	Verticaal

Schema: MC1-N-125 Lastscheidingschakelaar 3P In=125A

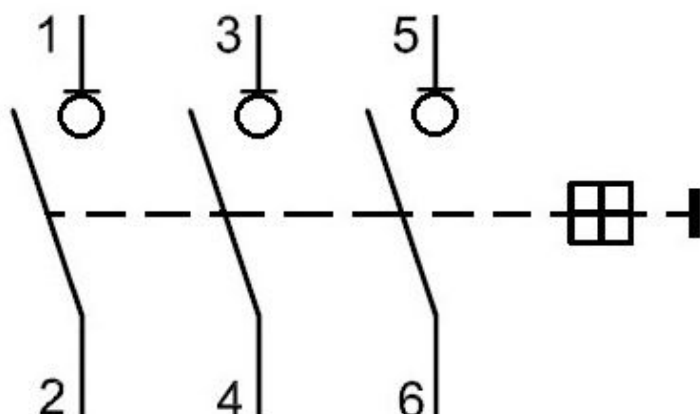

Maattekening: MC1-N-125 Lastscheidingschakelaar 3P In=125A

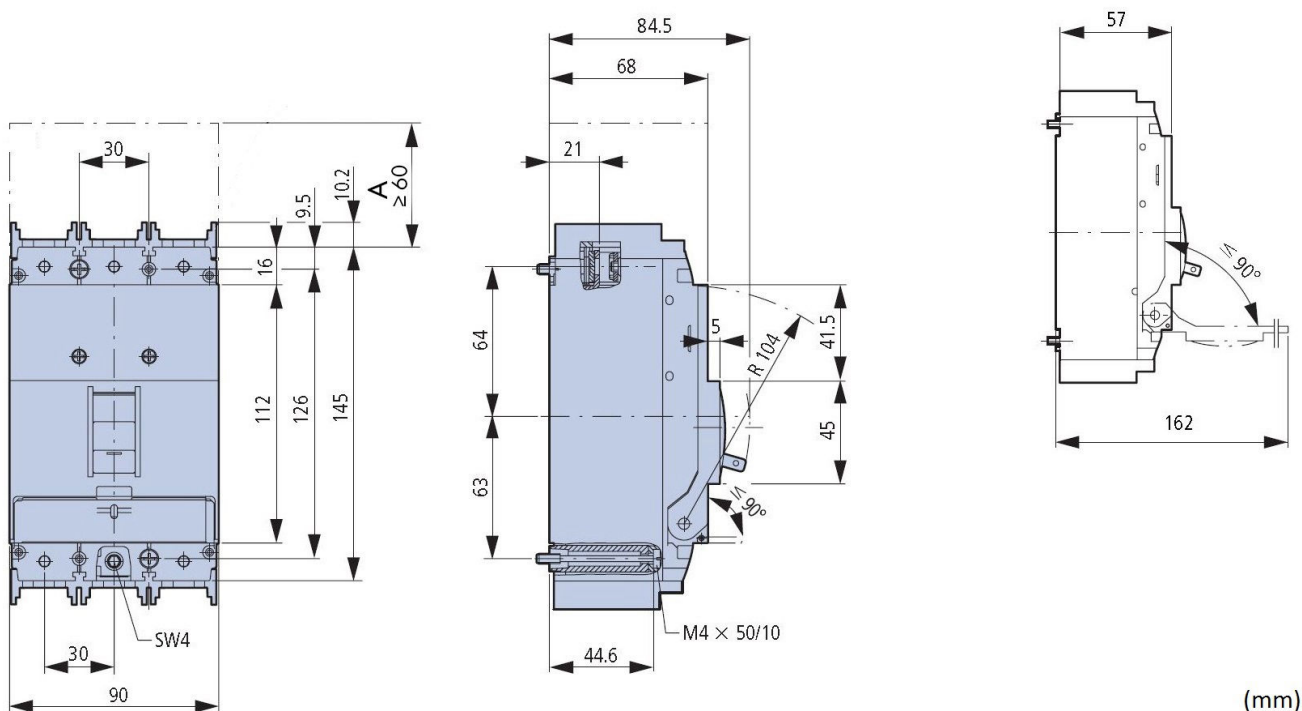

(mm)

BEZEICHNUNG

MC1-N-125 Lastscheidingschakelaar 3P In=125A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 3 standen voor motorbediening of bediening vanop afstand

BEST.NR.

MC112035