

MC2-XTVDVR-60 Draaigreep deurekoppeling rood/ geel

Toebehoren Bediening, vergrendeling, Handgrepen van draaibedieningen kunnen vergrendeld worden met max. 3 hangsloten in 0 stand.



Schrack Info

- Handgrepen van draaibedieningen kunnen vergrendeld worden met max. 3 hangsloten in 0 stand.
- Draaibediening met deurekoppeling om de schakelaar door een gesloten paneeldeur te bedienen.
- Levering bevat draaibediening en koppeldelen, de as is apart te bestellen.

Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,20
EAN CODE	9004840459302
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	1
Toebehoren	Bediening, vergrendeling
Noodzakelijke toebehoren	MC191232--;MC190191--

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Koosklemmen	-
Toebehoren				Schroefklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, Koperkabel					
Koosklemmen	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x (6 - 25)mm ²	
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	160A
	meeraderig	1-boring		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-boringen		-	-
		4-boringen		-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen	min.		-	-
		max.		-	-
Aansluitverbreding				-	-
Aluminium geleiding, Aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	160A
	meeraderig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
2-Loch			-	-	
			-	-	
4-Loch			-	-	
Schroefaansluitingen en aansluitingen op de achterzijde					
direkt am Schalter	eenaderig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen			-	-
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Koosklemmen		min.		2 x 9 x 0,8mm	160A
		max.		9 x 9 x 0,8mm	
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	1-boring			-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					

Cu band, geboord	min.	-	-
	max.	-	-
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde


Schroefaansluiting		M6	-
Direct op de schakelaar	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen		-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

Opmerkinge
n:

1) De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

²⁾ Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot max. 95mm² aangesloten worden.

Maattekening: MC2-XTVDVR-60 Draaigreep deurbekleding rood/ geel

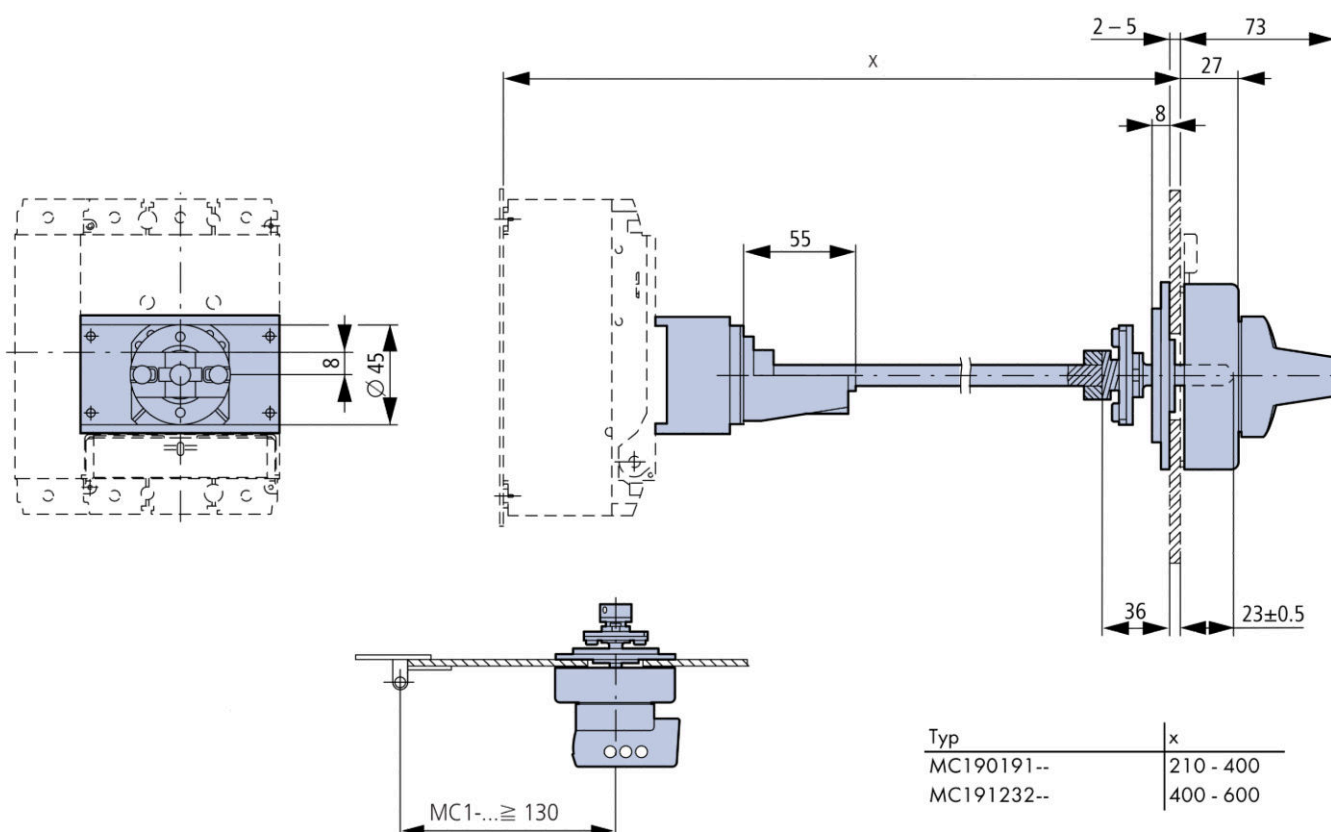

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC2-XTVDVR-60 Draaigreep deurekoppeling rood/ geel Toebehoren Bediening, vergrendeling, Handgrepen van draaibedieningen kunnen vergrendeld worden met max. 3 hangsloten in 0 stand.	MC191513
Noodzakelijke toebehoren	
MC1/2-XV4 Verlengas inbouwdiepte <400mm Toebehoren Bediening, vergrendeling, Grootte 1,2	MC191232
MC1/2-XV6 Verlengas inbouwdiepte <600mm Toebehoren Bediening, vergrendeling, Grootte 1,2	MC190191