

Datenblatt für Artikel: MC191607--

MC1 Minimumspanningspoel tijdsvertragingseenheid

Toebehoren Minimumspanningspoel, MC1-XUV 18VDC, aansluitdraden 3m



Schrack Info

- Speciale minimumspanningspoel voor combinatie met aparte tijdsvertraging MC190154--.
- Ontworpen voor gebruik met noodstopvoorzieningen die zijn aangesloten op een noodstop.
- Voor gebruik met MC190154--, MC1-4/UVU tijdsvertraging.
- Met de tijdsvertraging kan een vertragingstijd van 70ms tot 4s worden ingesteld.
- Gelijktijdige installatie met een andere minimum- of stroomuitschakelspoel is niet mogelijk.
- Bij het gebruik van een motorbediening samen met een uitschakelspoel mag bij uitschakeling de klem 71 van de motorbediening geen spanning voeren.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	37,00
Breedte (mm)	32,00
Hoogte (mm)	66,00
Nettogewicht (kg)	0,04
EAN CODE	9004840520408
Stroomwarmteverliezen (W)	33,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Type toestellen	Toebehoren
Grootte	1
Toebehoren	Minimumspanningspoel

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Koosklemmen	-
Toebehoren				Schroefklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, Koperkabel					
Koosklemmen	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x (6 - 25)mm ²	
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	160A
	meeraderig	1-boring		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-boringen		-	-
		4-boringen		-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen	min.		-	-
		max.		-	-
Aansluitverbreding				-	-
Aluminium geleiding, Aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	160A
	meeraderig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
		4-Loch		-	-
Schroefaansluitingen en aansluitingen op de achterzijde					
direkt am Schalter	eenaderig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen			-	-
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Koosklemmen		min.		2 x 9 x 0,8mm	160A
		max.		9 x 9 x 0,8mm	
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	1-boring			-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					

Cu band, geboord	min.	-	-
	max.	-	-
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde


Schroefaansluiting		M6	-
Direct op de schakelaar	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen	min.	-	-
	max.	-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

Opmerkingen:

1) De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

2) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot max. 95mm² aangesloten worden.

Maattekening: MC1 Minimumspanningspoel tijdsvertragingseenheid

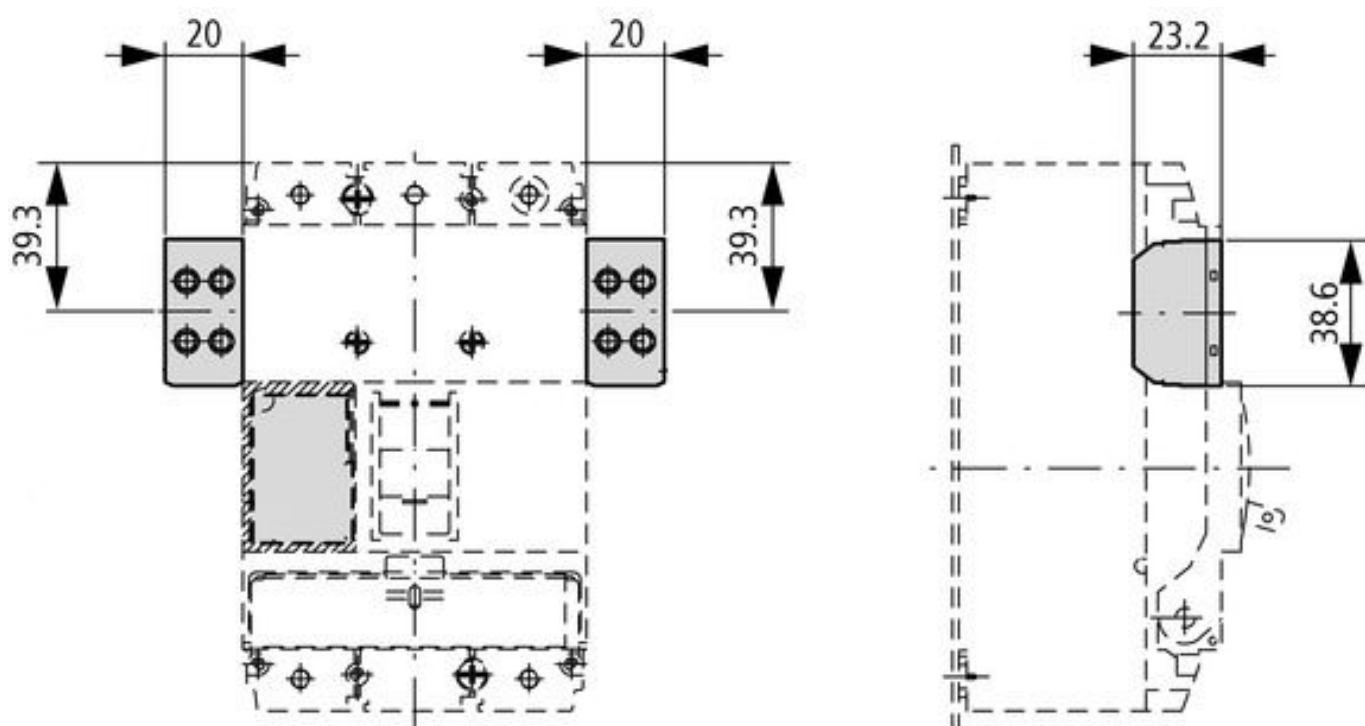

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC1 Minimumspanningspoel tijdsvertragingseenheid	MC191607
Toebehoren Minimumspanningspoel, MC1-XUV 18VDC, aansluitdraden 3m	