

MC1-XFI300U Differentieelblok type A onder 100A 3P 300mA

Toebehoren Differentieelbeveiliging



Schrack Info

- Differentieelbeveiligingen voor gebruik met vermogensautomaten MC1 of lastscheidingsschakelaars MC1-N-....
- Instelling: 0,3A.
- **Voeding moet verplicht op de vermogensautomaat of schakelaar gebeuren.**


Defecten aan de differentieelbeveiliging zijn anders mogelijk.

Technische Daten

Breedte (mm)	100,00
Hoogte (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	0,84
EAN CODE	9004840587319
Stroomwarmteverliezen (W)	15,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	1
Toebehoren	Differentieelbeveiliging
Aantal polen	3

CONNECTION CROSS SECTIONS

Afmetingen (mm)

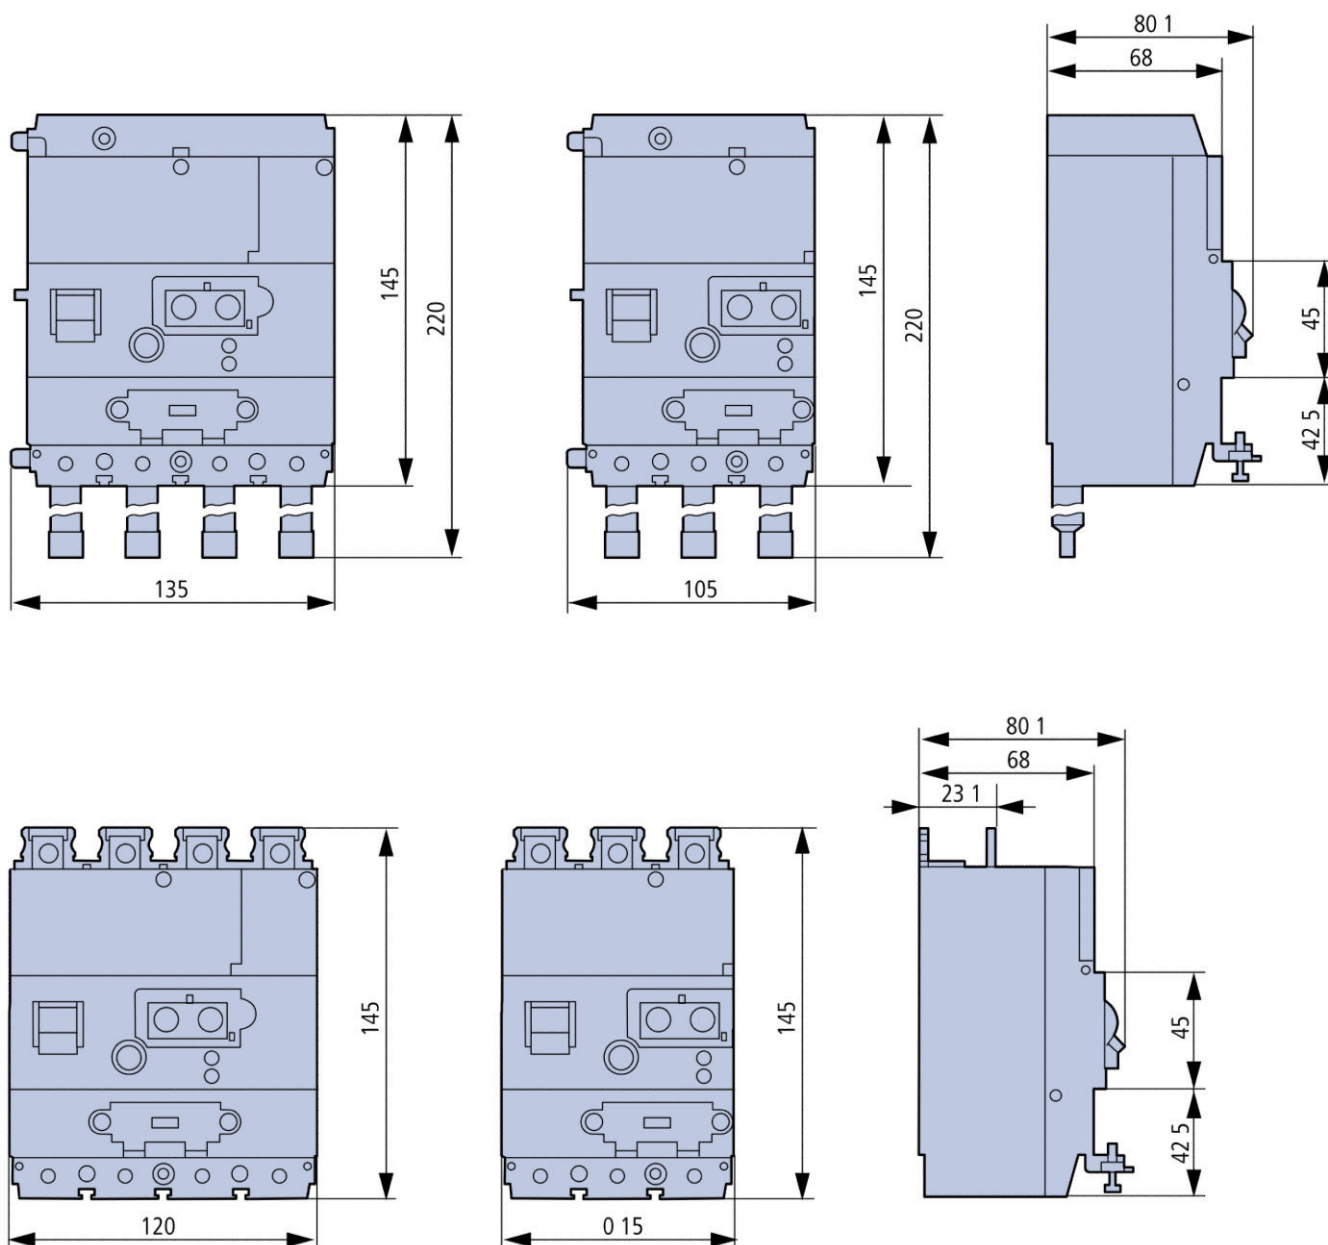

BEZEICHNUNG

MC1-XFI300U Differentieelblok type A onder 100A 3P 300mA
Toebehoren Differentieelbeveiliging

BEST.NR.

MC194610