


Datenblatt für Artikel: MC216044--

MC2-PN-4-160 Lastscheidingschakelaar 4P

In=160A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 2 standen

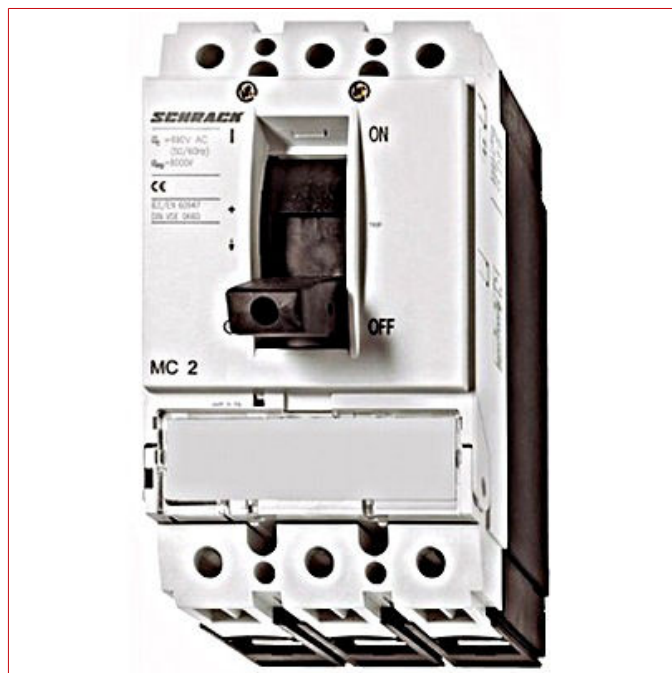

Schrack Info

- Lastscheidingschakelaar zonder beveiliging.
- Aansluitschroeven standaard voorzien, kooiklemmen zijn beschikbaar als optie.
- Types MC...-PN... die niet voorzien zijn voor bediening vanop afstand kunnen uitgerust worden met hulpcontacten.
- Schakelvermogen I_{cm} 5,5kA bij 415VAC 50/60Hz.
- Volgens IEC/EN 60947-3.
- Nominale continue stroom 160A tot 250A.


Technische Daten

Breedte (mm)	140,00
Hoogte (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,65
EAN CODE	9004840386301
Stroomwarmteverliezen (W)	19,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar zonder mogelijkheid voor afstandsbediening

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale stroom (A)	160
Grootte	2
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	4
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	250
Mechanische schokweerstand halfsinus 10ms	20
Beschermingsgraad	IP20
Nominale bedrijfsstroom (A)	160
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Kortsluitinschakelvermogen (kA)	5,50
Werking AC1	
400V	7500
415V	7500
660VAC/ 690VAC (A)	5000
Werking AC23	4000
Massieve geleiders [hoofdcontacten] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Soepele geleider [hoofdcontacten] (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maattekening: MC2-PN-4-160 Lastscheidingschakelaar 4P In=160A

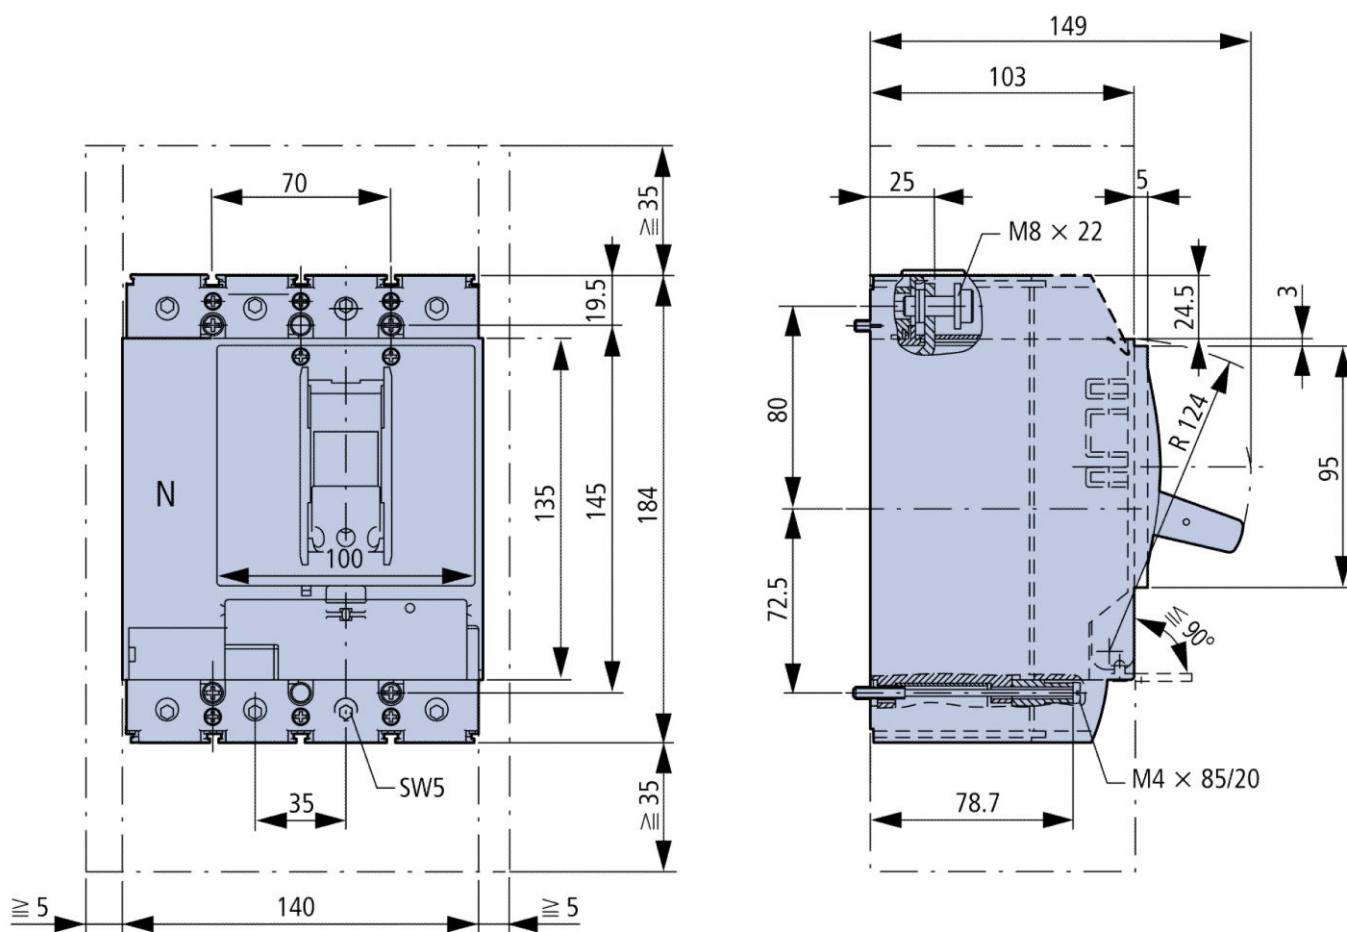

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

MC2-PN-4-160 Lastscheidingschakelaar 4P In=160A
Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 2 standen

MC216044