


MC2-N-200 Lastscheidingschakelaar 3P

In=200A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 3 standen voor motorbediening of bediening vanop afstand

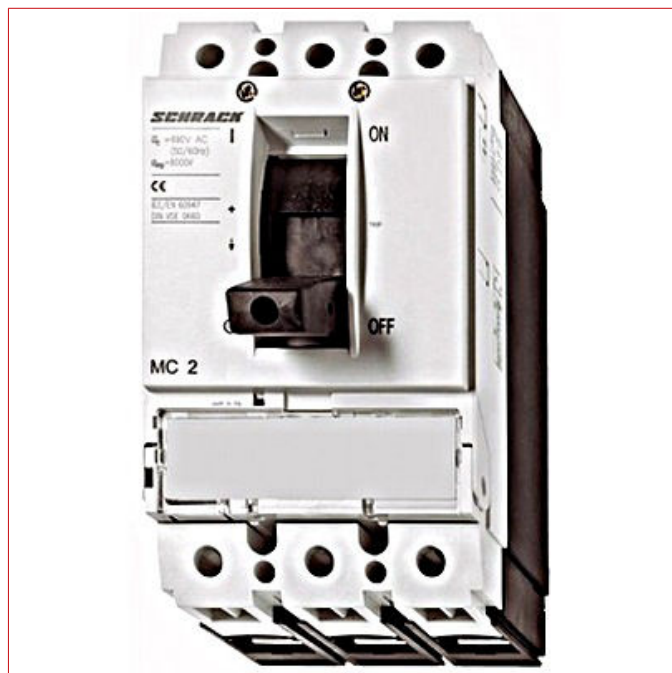

Schrack Info

- Lastscheidingschakelaar zonder beveiliging.
- Aansluitschroeven standaard voorzien, kooiklemmen zijn beschikbaar als optie.
- Types MC...-N... voor bediening vanop afstand kunnen uitgerust worden met hulpcontacten, motorbediening, minimumspannings- en uitschakelspoel.
- Schakelvermogen I_{cm} 5,5kA bij 415VAC 50/60Hz.
- Volgens IEC/EN 60947-3.
- Nominale continue stroom 160A tot 250A.


Technische Daten

Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,35
EAN CODE	9004840386059
Stroomwarmteverliezen (W)	30,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Lastscheidingsschakelaar met mogelijkheid voor afstandsbediening
Nominale stroom (A)	200
Grootte	2
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	3
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	250
Mechanische schokweerstand halfsinus 10ms	20
Beschermingsgraad	IP20
Nominale bedrijfsstroom (A)	200
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	690
Kortsluitinschakelvermogen (kA)	5,50
Werking AC1	
400V	10000
415V	10000
660VAC/ 690VAC (A)	7500
Werking AC23	5000
Massieve geleiders [hoofdcontacten] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Soepele geleider [hoofdcontacten] (mm²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maattekening: MC2-N-200 Lastscheidingschakelaar 3P In=200A

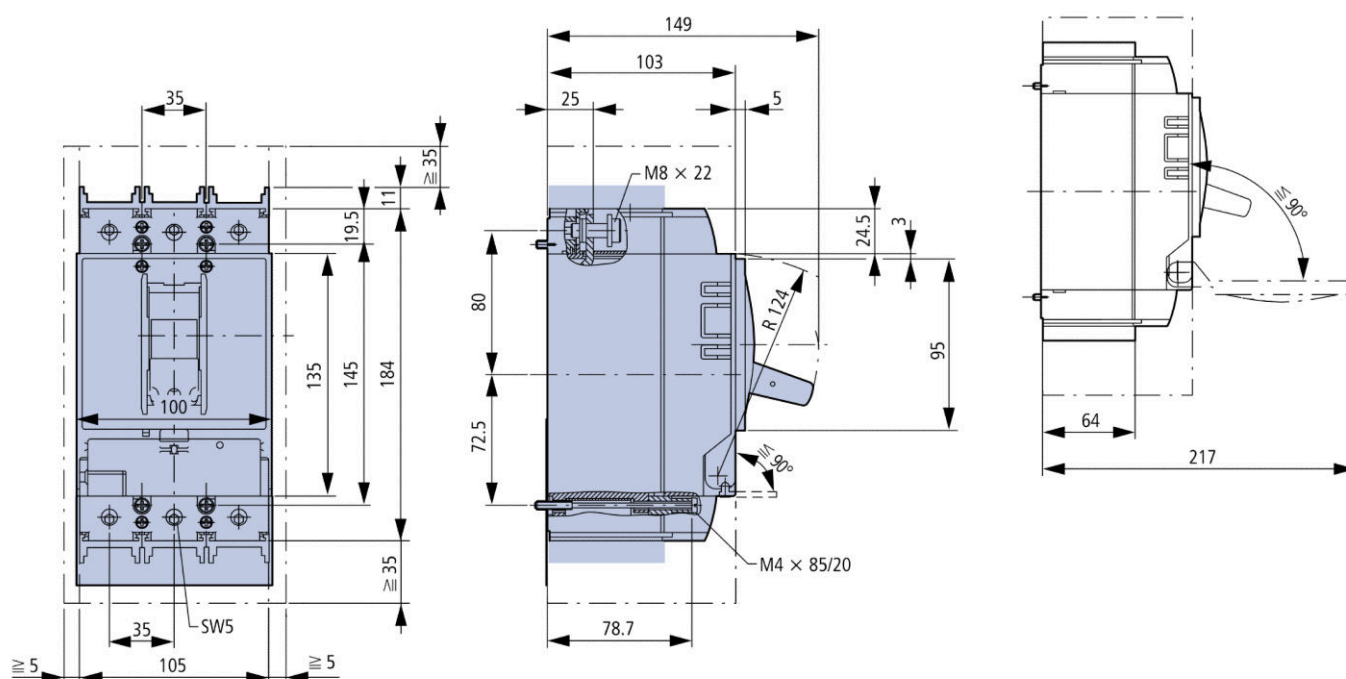

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC2-N-200 Lastscheidungsschakelaar 3P In=200A	MC220035
Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 3 standen voor motorbediening of bediening vanop afstand	