

MC2-XTVDV Draaigreep deurbekoppeling zwart/ grijs 0-1

Toebehoren Bediening, vergrendeling, Handgrepen van draaibedieningen kunnen vergrendeld worden met max. 3 hangsloten in 0 stand.



Schrack Info

- Handgrepen van draaibedieningen kunnen vergrendeld worden met max. 3 hangsloten in 0 stand.
- Levering bevat draaibediening en koppeldelen, de as is apart te bestellen.

Technische Daten

Breedte (mm)	85,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,72
EAN CODE	9004840262919
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	2
Toebehoren	Bediening, vergrendeling
Noodzakelijke toebehoren	MC191232--;MC190191--

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC2	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Kooiklemmen	
				Tunnelklemmen	
				Achteraansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Kooiklemmen	eenaderig		1 x (10 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	meeraderig	1 x (25 - 185)mm ²			
		2 x (25 - 70)mm ²			
Tunnelklemmen	eenaderig		1 x 16mm ²	300A	
	meeraderig	1-boring	1 x (25-185)mm ²		
		2-boringen	-	-	
		4-boringen	-	-	
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig		1 x (4 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	meeraderig	1 x (25 - 185)mm ²			
		2 x (25 - 70)mm ²			
Moduleplaten	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Moduleplaten	2-boringen	min.	-	-	
		max.	-	-	
Aansluitverbreding				-	-
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig		1 x 16mm ²	250A	
	meeraderig	1-boring	1 x (25 - 185)mm ²		
		2-boringen	-	-	
			-	-	
	4-boringen	-	-		
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig		1 x (10 - 16)mm ²	250A	
			2 x (10 - 16)mm ²		
	meeraderig	1 x (25 - 50)mm ²			
		2 x (25 - 50)mm ²			
Moduleplaten	1-boring	min.	-	-	
		max.	-	-	
Moduleplaten		2-boringen	-	-	
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Kooiklemmen		min.	2 x 9 x 0,8mm	300A	
		max.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8		
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.	-	-	
		max.	-	-	
Moduleplaten		1-boring	-	-	

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Cu band, geboord	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	max.	10 x 24 x 0,8	
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)


Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Schroefaansluiting		M8	-
Direct op de schakelaar	min.	16 x 5mm	300A
	max.	24 x 8mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen		-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

Opmerkingen:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

Maattekening: MC2-XTVDV Draaigreep deurbekoppeling zwart/ grijs 0-1

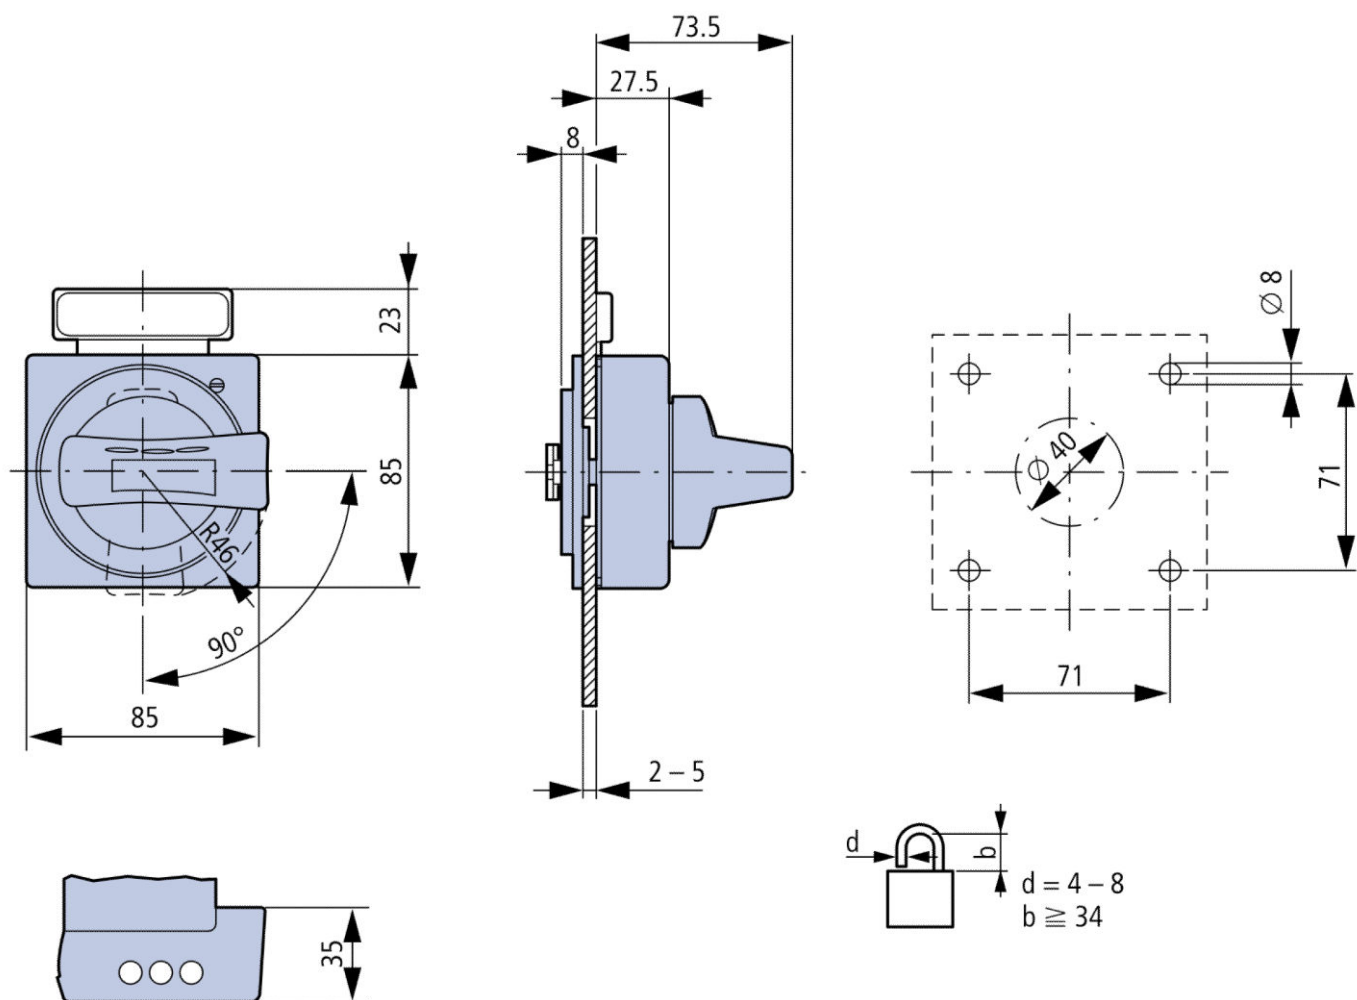

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC2-XTVDV Draaigreep deurekoppeling zwart/ grijs 0-1 Toebehoren Bediening, vergrendeling, Handgrepen van draaibedieningen kunnen vergrendeld worden met max. 3 hangsloten in 0 stand.	MC290174
Noodzakelijke toebehoren	
MC1/2-XV4 Verlengas inbouwdiepte <400mm Toebehoren Bediening, vergrendeling, Grootte 1,2	MC191232
MC1/2-XV6 Verlengas inbouwdiepte <600mm Toebehoren Bediening, vergrendeling, Grootte 1,2	MC190191