


MC2-4-XFI30 Differentieelblok type A

In=250A 4P 30mA

Toebehoren Differentieelbeveiliging

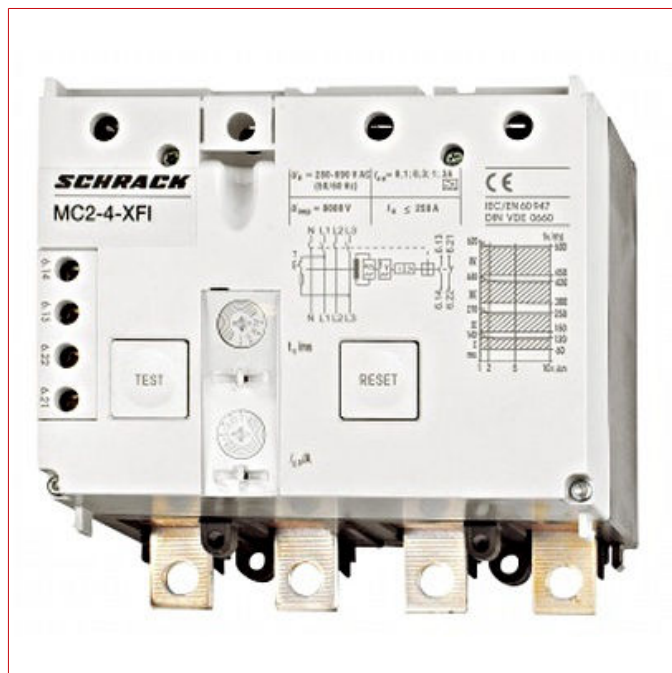

Schrack Info

- Differentieelbeveiligingen voor gebruik met vermogensautomaten MC2 of lastscheidingsschakelaars MC2-N-...
- Schakelvermogen wordt bepaald door de gebruikte vermogenautomaat.
- Vaste drempel: 0,03A.
- Voeding mag aan de differentieelbeveiliging aangelegd worden. Het is echter aanbevolen de voeding op de vermogenautomaat of schakelaar aan te sluiten.
- Niet voor gebruik op adapter systeem 60mm SI32580, hiervoor is een oplossing met torus beschikbaar.

Technische Daten

Breedte (mm)	140,00
Hoogte (mm)	131,00
Nettogewicht (kg)	2,61
EAN CODE	9004840523041
Stroomwarmteverliezen (W)	2,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Nominale spanning	<690VAC

Technische Daten - Fortsetzung

Grootte	2
Toebehoren	Differentieelbeveiliging
Aantal polen	4

Aansluitcapaciteit

				MC2	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Kooiklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Kooiklemmen	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	300A
	meeraderig	1-boring		1 x (25-185)mm ²	
		2-boringen		-	-
		4-boringen		-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			1 x (4 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Moduleplaten	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen	min.		-	-
		max.		-	-
Aansluitverbreding				-	-
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	250A
	meeraderig	1-boring		1 x (25 - 185)mm ²	
		2-boringen		-	-
				-	-
		4-boringen		-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	250A
				2 x (10 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 50)mm ²	
				2 x (25 - 50)mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen			-	-
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Kooiklemmen		min.		2 x 9 x 0,8mm	300A
		max.		10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	1-boring			-	-

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Cu band, geboord	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	max.	10 x 24 x 0,8	
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)


Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Schroefaansluiting		M8	-
Direct op de schakelaar	min.	16 x 5mm	300A
	max.	24 x 8mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen		-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

Opmerkingen:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

Afmetingen (mm)

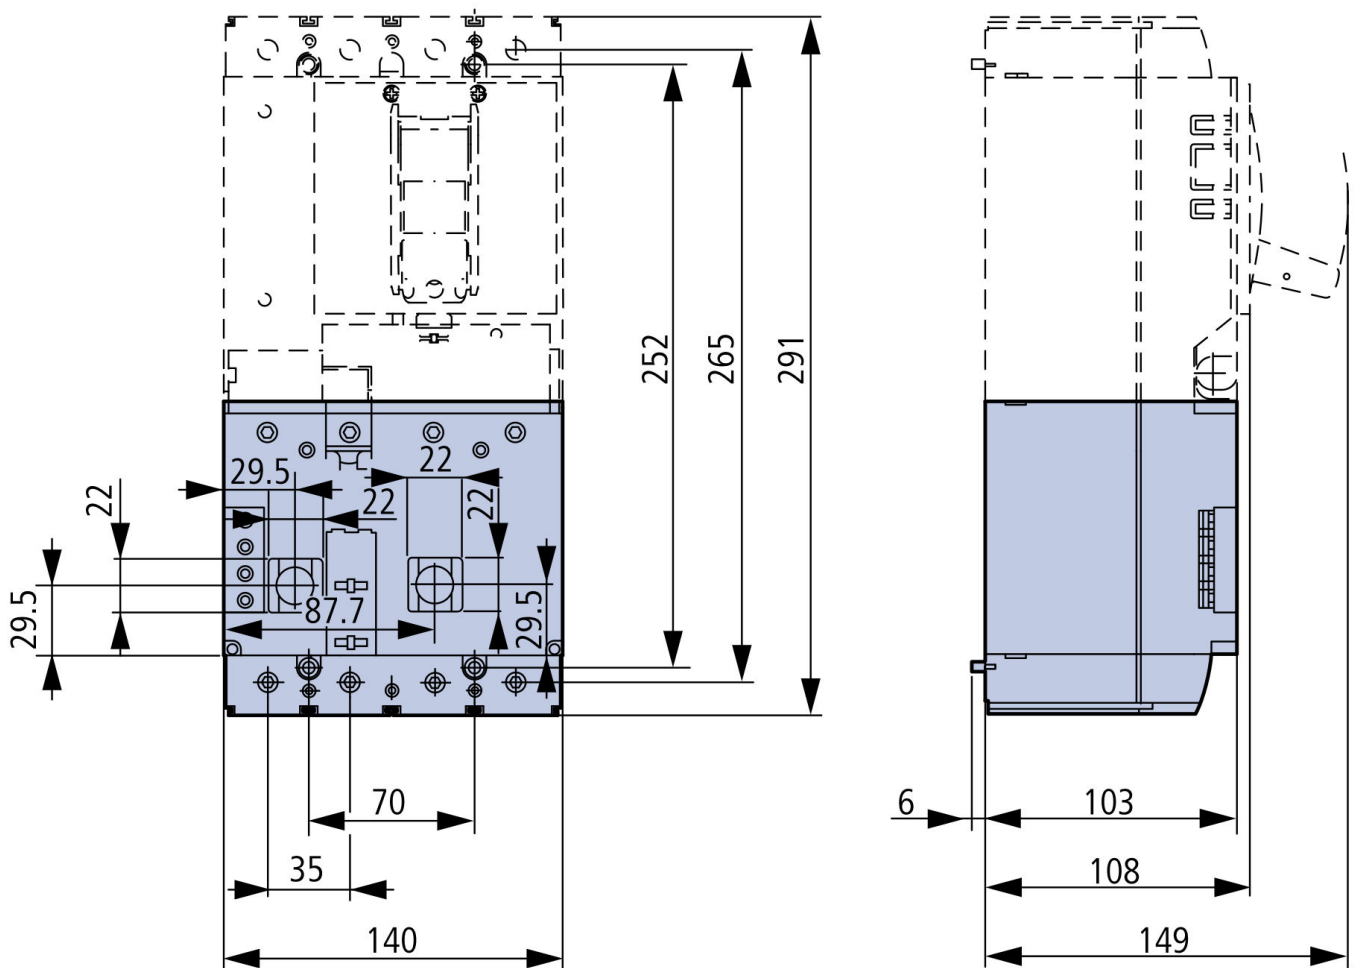

BEZEICHNUNG

MC2-4-XFI30 Differentieelblok type A In=250A 4P 30mA
Toebehoren Differentieelbeveiliging

BEST.NR.

MC296719V2