


Datenblatt für Artikel: MC299594--

MC2/3 Minimumspanningspoel 380-440VAC voorijlende hulpcont.

Toebehoren Minimumspanningspoel, MC2/3-XUHIV380-440AC, aansluitdraden 3m

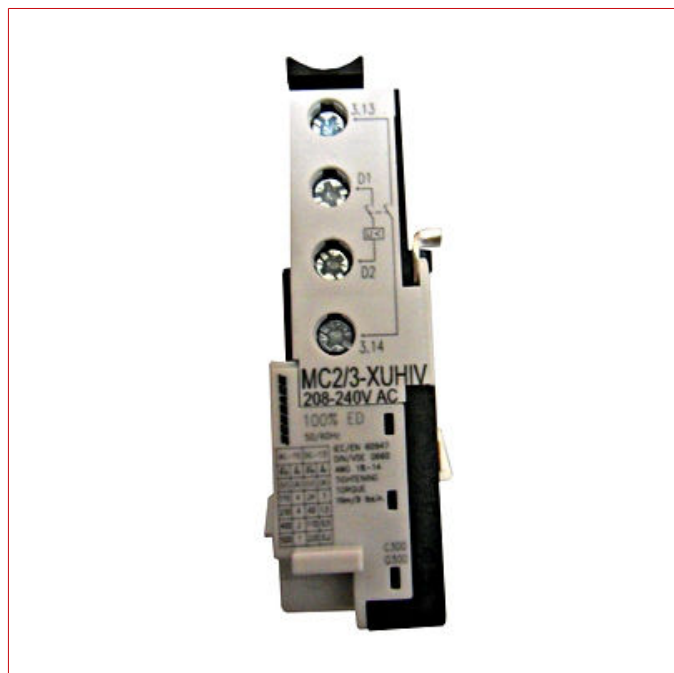

Schrack Info

- Ontworpen voor gebruik met noodstopvoorzieningen zoals een noodstop.
- Gelijktijdige installatie met een andere minimum- of stroomuitschakelspoel is niet mogelijk.
- Bij het gebruik van een motorbediening samen met een uitschakelspoel mag bij uitschakeling de klem 71 van de motorbediening geen spanning voeren.

Technische Daten

Breedte (mm)	27,00
Hoogte (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	0,07
EAN CODE	9004840262469
Stroomwarmteverliezen (W)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Nominale stroom hulpcontacten (A)	4
Grootte	2 3

Technische Daten - Fortsetzung

Inbegrepen hulpcontacten	2NO voorijlend
Stuurspanning AC	400VAC
Toebehoren	Minimumspanningspoel

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC2	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Kooiklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Kooiklemmen	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	300A
	meeraderig	1-boring		1 x (25-185)mm ²	
		2-boringen		-	-
		4-boringen		-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			1 x (4 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Moduleplaten	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen	min.		-	-
		max.		-	-
Aansluitverbreding				-	-
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	250A
	meeraderig	1-boring		1 x (25 - 185)mm ²	
		2-boringen		-	-
				-	-
		4-boringen		-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	250A
				2 x (10 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 50)mm ²	
				2 x (25 - 50)mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten		2-boringen		-	-
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Kooiklemmen		min.		2 x 9 x 0,8mm	300A
		max.		10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten		1-boring		-	-

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Cu band, geboord	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	max.	10 x 24 x 0,8	
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Schroefaansluiting		M8	-
Direct op de schakelaar	min.	16 x 5mm	300A
	max.	24 x 8mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen		-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

**Opmerkinge
n:**

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC2/3 Minimumspanningspoel 380-440VAC voorijlende hulpcont.	MC299594
Toebehoren Minimumspanningspoel, MC2/3-XUHIV380-440AC, aansluitdraden 3m	